HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064266
E-Nr. 535937808

steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064266**
E-Nr. **535937808**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Application Controller**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**61 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Versorgungsspannung Detail	**max. 64 Teilnehmer**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 64 EVG´s / Adressable**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden**
Reichweite radial	**Ø 12 m (113 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 12 m (113 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**64**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**50 - 100 %**
Funktionen	**Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszene Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Aufruf von programmierten Lichtszenen Konstantlichtregelung ON-OFF Manuell ON / ON-OFF Normal- / Testbetrieb**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**3 – 90 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**3 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064266**
E-Nr. **535937808**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

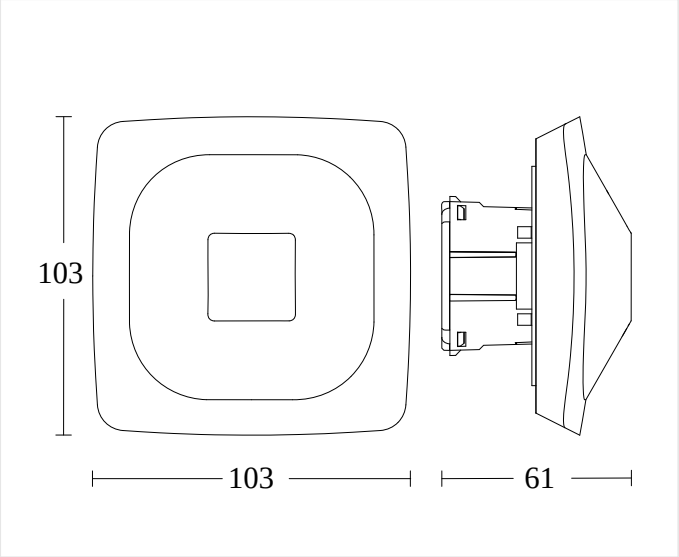

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064266**
E-Nr. **535937808**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

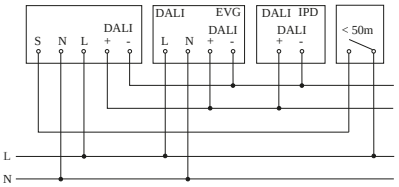

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064266**
E-Nr. **535937808**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064266**
E-Nr. **535937808**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	064266
EAN	4007841064266
E-Nummer	535937808
Typ	**HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss