

# MD IR N360 uDIM - sup. bianco

**neva**  
**lux****SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di edifici e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale quando ci si avvicina frontalmente al sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione soft e l'illuminazione di base sono ora disponibili anche con apparecchi di illuminazione convenzionali. Requisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto con 360°, a scelta come versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti radio

 **steinel**

80 x 93 mm



MD IR N360 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

Dati tecnici

|                            |                         |                               |                           |                                       |                     |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| IDENTIFICAZIONE            |                         |                               |                           |                                       |                     |
| Versione                   | Rilevatori di movimento | Portata tangenziale           | Ø 26 m (531 m²)           | Con telecomando                       | No                  |
| DIMENSIONI                 |                         | Zone di commutazione          | 1179 zone di commutazione | Regolazione crepuscolare Teach        | Sì                  |
| Dimensioni L x P x A       | 93 x 80 x 80 mm         | Altezza di montaggio          | 1,8 – 6,00 m              | Funzione luce di base in percentuale  | 5 – 100 %           |
| Dimensioni Ø x A           | 80 x 93 mm              | Altezza di montaggio ottimale | 2,5 m                     | Funzione luce di base percentuale da  | 5 %                 |
| ELETTRICO                  |                         | CONNETTIVITÀ                  |                           | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                     |
| Allacciamento alla rete    | 50 – 60 Hz              | Collegamento in rete          | Sì                        | Grado di protezione                   | IP54                |
| Potenza                    | 0,5 W                   | Collegamento in rete tramite  | Bluetooth Mesh            | Temperatura ambiente                  | da -20 fino a 40 °C |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI     |                         | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                           | Materiale di copertura (in dotazione) | Clip di copertura   |
| Altezza di montaggio max.  | 6,00 m                  | Luce permanente               | commutabile               | Luogo di applicazione                 | Esterno             |
| Tecnologia del sensore     | Infrarossi passivi      | Regolazione luce costante     | No                        | Tipo di montaggio                     | Superficie          |
| Con sensore di movimento   | Sì                      | IMPOSTAZIONI                  |                           | Materiale                             | Plastica            |
| Angolo di rilevamento      | 360 °                   | Interruttore crepuscolare     | Sì                        | Colore                                | bianco              |
| Protezione anti-intrusione | Sì                      | Regolazione crepuscolare      | 2 – 2000 lx               | Colore RAL                            | 9010                |
| Mascheramento per segmenti | Sì                      | Impostazione del tempo        | 5 s – 60 Min.             | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                     |
| Scalabilità elettronica    | Sì                      | Funzione luce di base         | Sì                        | Garanzia del produttore               | 5 anni              |
| Scalabilità meccanica      | No                      | Durata funzione luce di base  | 1-60 min                  | Supporto angolare incluso             | No                  |
| Portata radiale            | Ø 7 m (38 m²)           | Impostazioni tramite          | Bluetooth App             |                                       |                     |

MD IR N360 uDIM - sup. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

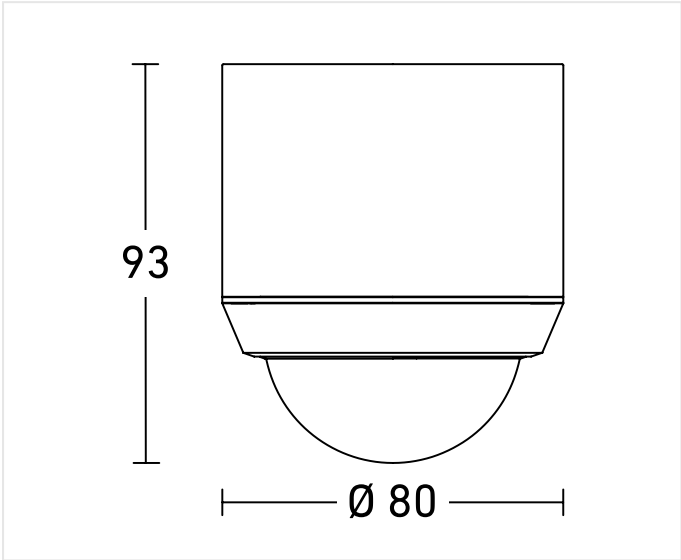

80 x 93 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 1,8 – 6,00 m<br>BEREICH | 2,5 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

MD IR N360 uDIM - sup. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

Schemi elettrici

SCHEMA 1

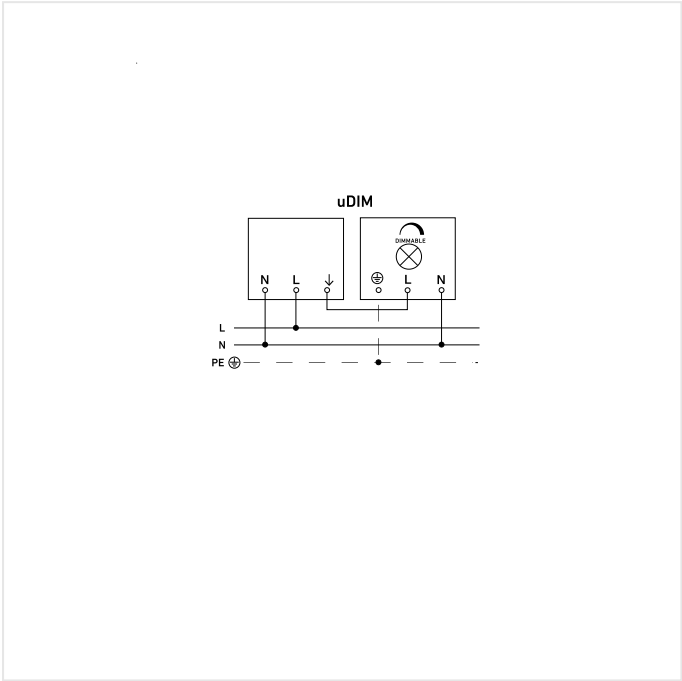

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N360 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.          | 080068                        |
| EAN               | 4007841080068                 |
| N. E              | 535133051                     |
| Typ               | MD IR N360 uDIM - sup. bianco |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss