

HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841002848

E-Nr. 535934705

● steinel

56 x 120 x 120 mm



HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002848

E-Nr. 535934705

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle de détection		360 °	Fonction lumière de base		Non			
Modèle		Détecteur de présence		Angle d'ouverture	140 °	Lumière principale réglable		Non		
DIMENSIONS				Protection anti-contournement		Oui	Fonctions		Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF	
Dimensions L x l x H		56 x 120 x 120 mm		Occultation par segments		Oui				
ÉLECTRICITÉ				Évolutivité électronique		Oui	Réglages via		Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
Raccordement secteur		230 V / 50 – 60 Hz		Évolutivité mécanique		Non				
Puissance		2000 W		Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Avec télécommande		Non	
Lampes fluorescentes ballast électronique		1500 W		Portée radiale			Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Lampes fluorescentes non compensées		1000 VA		Portée tangentielle			Ø 12 m (113 m²)			
Lampes fluorescentes compensées en série		1000 VA		Hauteur de montage		2,50 – 3,50 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		1000 VA		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Indice de protection		IP20	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		2000 VA		CONNECTIVITÉ			Température ambiante		de -25 jusqu'à 55 °C	
Lampes LED < 2 W		100 W		Mise en réseau		Oui	Lieu de montage		plafond	
Lampes LED > 2 W < 8 W		300 W		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	Lieu d'application		Intérieur	
Lampes LED > 8 W		600 W		Mise en réseau via		Câble	Type de montage		Montage encastré	
Charge capacitive en µF		176 µF		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Matériau		Matière plastique	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Démarrage progressif		Non	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette	
Hauteur de montage max.		3,50 m		Éclairage permanent		commutable	Couleur		blanc	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur RAL		9010	
Puissance d'émission		< 1 mW		RÉGLAGES			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Technologie HF		5,8 GHz		Interrupteur crépusculaire		Oui	Garantie fabricant		5 ans	
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx	Support mural d'angle inclus		Non	
				Réglage du temps		30 s – 30 Min.				

HF 360 COM2 - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002848

E-Nr. 535934705

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

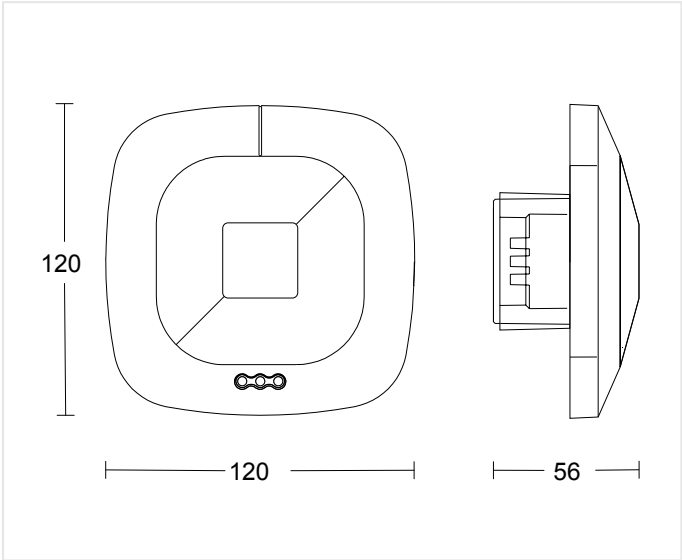

56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002848

E-Nr. 535934705

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

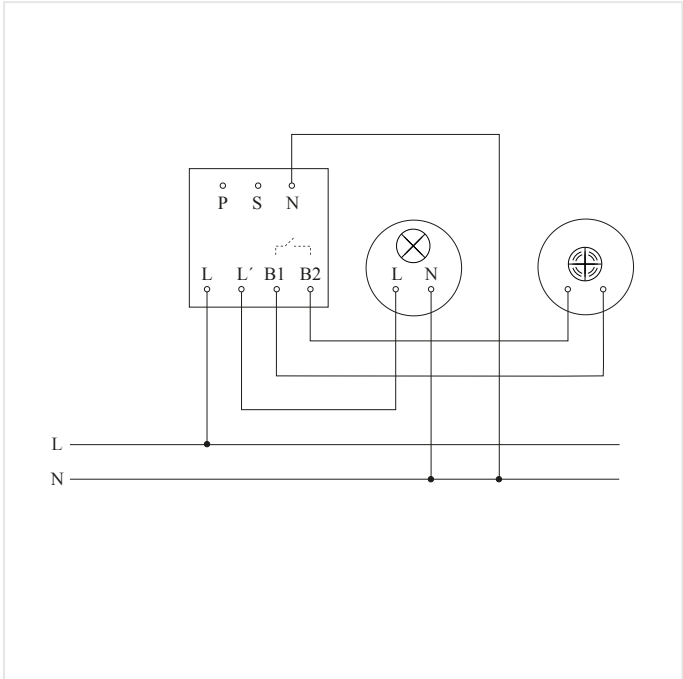


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

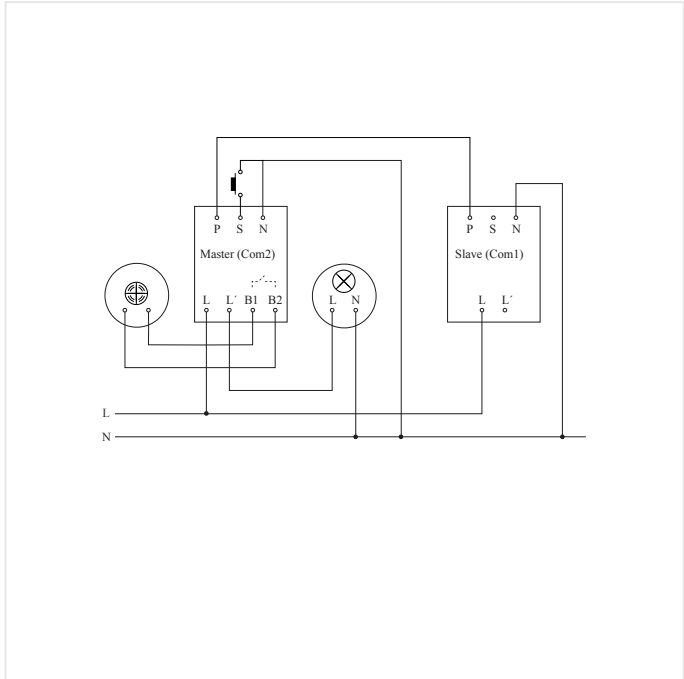


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002848

E-Nr. 535934705

Points forts



Télécommande en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002848
E-Nr. 535934705

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002848

EAN

4007841002848

N° E

535934705

Typ

HF 360 COM2 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss