IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

steinel

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 120 x 119 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Consommation propre	**0,5 W**
Sortie de commande DALI	**Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**10,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portée tangentielle	**20 x 20 m (400 m²)**
Zones de commutation	**4800 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 10,00 m**
Portée présence	**8 x 8 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min, toute la nuit**
Lumière principale réglable	**50 - 100 %**
Fonctions	**4 entrées pour boutons-poussoirs courants Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction TouchDIM**
Réglages via	**Télécommande Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 60 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE DALI-2**


IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

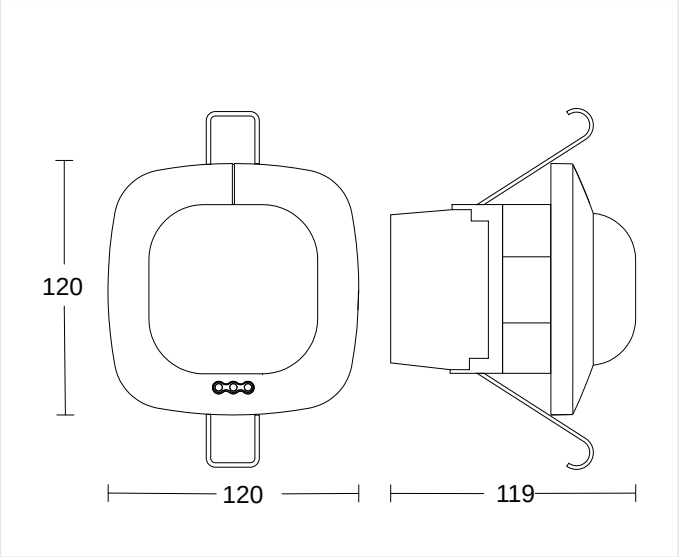

120 x 120 x 119 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

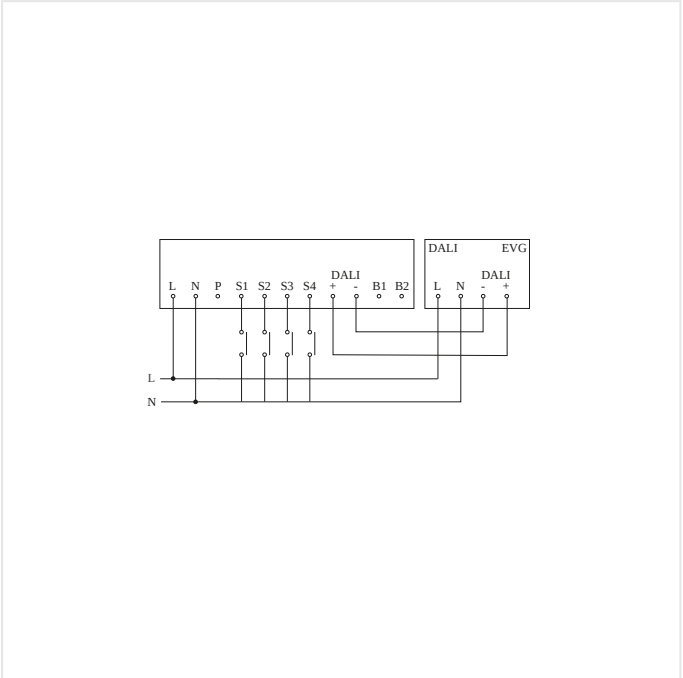


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

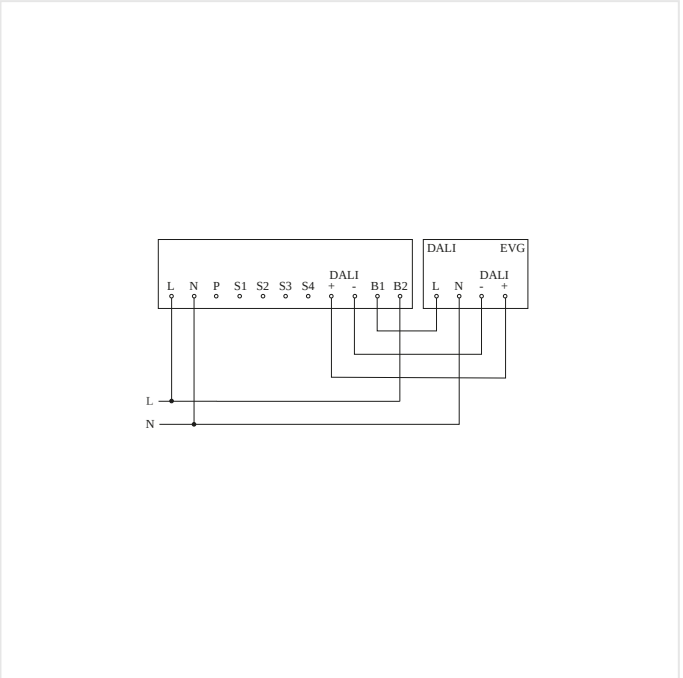


Schéma du circuit principal avec ballast électronique ARRÊT

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	035204
EAN	4007841035204
N° E	535933406
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss