

XSolar L-S ONE anthrazit

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841081973

- NEU: Jetzt in der Trendfarbe Anthrazit RAL 7016!
- Solarleuchte mit Bewegungsmelder, ideal für Gartenmauern und Aussenwände ohne Stromanschluss
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 3000 mAh Kapazität für bis zu 60 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 140° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht in den Morgen- und Abendstunden, angenehmer Softlichtstart, schwenkbares Solar- und LED-Panel
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem 150 lm LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer), mit einer Ausleuchtung von 30 qm

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S ONE anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841081973

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion in Prozent		3 %
Abmessungen L x B x H		Gemessener Lichtstrom 360°		Prozent		
		150 lm		Grundlichtfunktion Prozent von		3 %
ELEKTRIK		Farbtemperatur				
Leistung		3000 K		GEHÄUSE & MATERIAL		
Versorgungsspannung Detail		Farbwiedergabeindex		Schlagfestigkeit		IK03
		80-89		Schutzart		IP44
		Mit Leuchtmittel		Schutzklasse		III
		Ja, STEINEL LED-System		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
		LED nicht austauschbar		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
		Sockel		Werkstoff der Abdeckung		PC strukturiert
		Ohne		Montageort		Wand
		LED-Kühlsystem		Anwendung Ort		Aussenbereich
		Passive Thermo Control		Montageart		Aufputz
		Softlichtstart		Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
		Nein		Farbe		Anthrazit
SENSORIK		LEBENSDAUER		Farbe RAL		7016
Montagehöhe max.		Lebensdauer LED max. °C		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
		50000 Std		Herstellergarantie		3 Jahre
Sensortechnologie		Lichtstromrückgang nach LM80				
		L70B10				
Mit Bewegungsmelder		EINSTELLUNGEN				
		Dämmerungseinstellung				
Unterkriechschutz						
		2 lx				
Segmentweise Ausblendung		Zeiteinstellung				
		10 s – 0,5 Min.				
Elektronische Skalierbarkeit		Grundlichtfunktion				
		Ja				
Mechanische Skalierbarkeit		Grundlichtfunktion Zeit				
		Ganze Nacht				
Reichweite radial		Funktionen				
		Bewegungssensor				
Reichweite tangential		Einstellungen via				
		Potis				
Montagehöhe						
Optimale Montagehöhe						


XSolar L-S ONE anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841081973

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

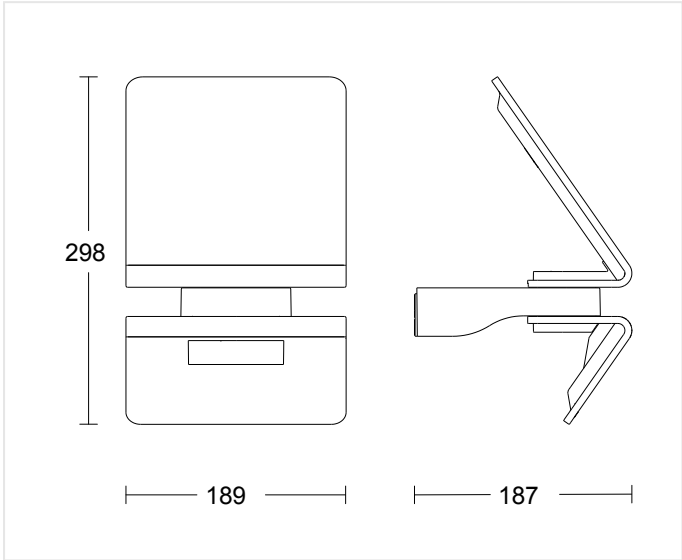

187 x 189 x 298 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

XSolar L-S ONE anthrazit

EAN 4007841081973

SOLARLEUCHTE

Highlights



Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 3000 mAh Lithium-Ferrum Akku



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels

XSolar L-S ONE anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841081973

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	081973
EAN	4007841081973
Typ	XSolar L-S ONE anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss