

Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz

neva
lux

MULTISENSOR

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrößen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

 **steinel**

51 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz

EAN 4007841084127
E-Nr. 535900032

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen L × B × H	51 x 123 x 123 mm	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Montagehöhe	2 – 12 m
Eigenverbrauch	1 W	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
SENSORIK		Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Montagehöhe max.	12,00 m	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz	VERNETZUNG	
Sendeleistung	< 10 mW	Vernetzung	Ja
HF-Technik	7,2 GHz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dauerlicht	schaltbar
Erfassungswinkel	360 °	Konstantlichtregelung	Nein
Öffnungswinkel	160 °	EINSTELLUNGEN	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Hauptlicht einstellbar	Ja
		Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz

MULTISENSOR

EAN 4007841084127
E-Nr. 535900032

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

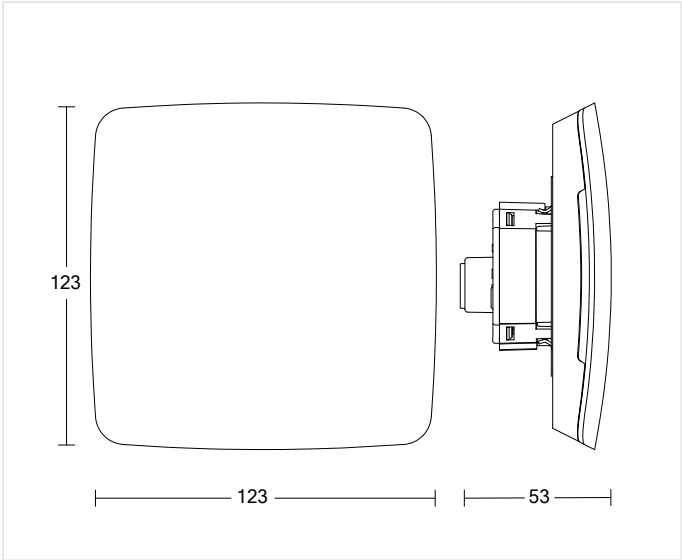

51 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz


MULTISENSOR

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

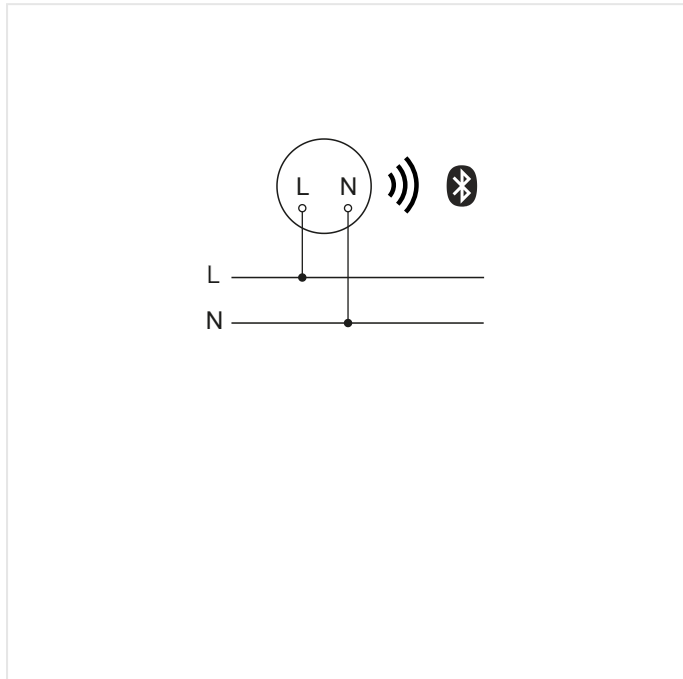

Schaltplan

Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

MULTISENSOR


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

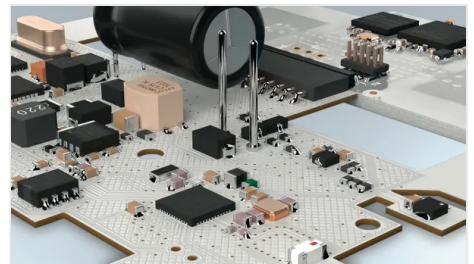

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum
Raumklima

Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz

MULTISENSOR

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	084127
EAN	4007841084127
E-Nummer	535900032
Typ	Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss