
# lisha V2 connect PIR C1200 4K

**DECKENLEUCHTE CONNECT**

Produktcode **221977**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

1218 x 60 x 80 mm

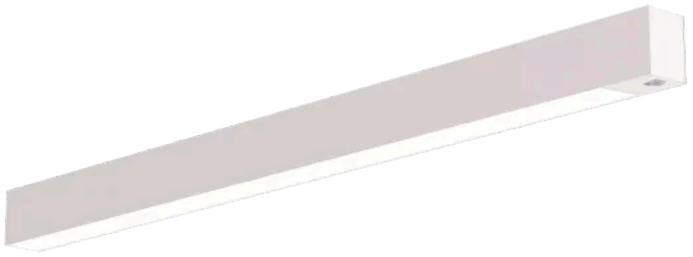

# lisha V2 connect PIR C1200 4K

**DECKENLEUCHTE CONNECT**

Produktcode **221977**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **1218 x 60 x 80 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **30 W** |
| Austauschbares Betriebsgerät | **Ja** |
| Art der Verdrahtung | **mit Durchgangsverdrahtung** |
| LED Nennstrom | **700 mA** |
| Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter | **C10: 45x, C13: 56x, C16: 70x, C20: 87x, B10: 30x, B13: 48x, B16: 60x, B20: 75x** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Reichweite radial | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Reichweite tangential | **6 x 6 m (36 m²)** |
| Reichweite Präsenz | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Mit Lichtsensor | **Ja** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Mit Funk-Netzwerksteuerung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **Smartlink Connect** |
| Funkvernetzung via | **BT SIG Mesh** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Farbabweichung LED | **SDCM3** |
| Farbwiedergabeindex | **80-89** |
| Leuchtmittel | **LED** |
| Lichtstrom | **3600 lm** |
| Ausstrahlungswinkel | **90°** |
| Leuchtenlichtausbeute | **120 lm/W** |
| Entblendungswert | **UGR < 22** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED (25 °C) | **50000 h** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dimmung DALI | **Ja** |
| Mit Notlicht | **Nein** |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | **Ja** |
| Mit programmgeregelter Lichtsteuerung | **Ja** |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Umgebungstemperatur | **-20…45 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Acrylglas mikroprismatisch** |
| Montageart | **Decke Aufputz** |
| Farbe | **Weiss** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL Energieeffizienzklasse | **E** |


# lisha V2 connect PIR C1200 4K

**DECKENLEUCHTE CONNECT**

Produktcode **221977**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

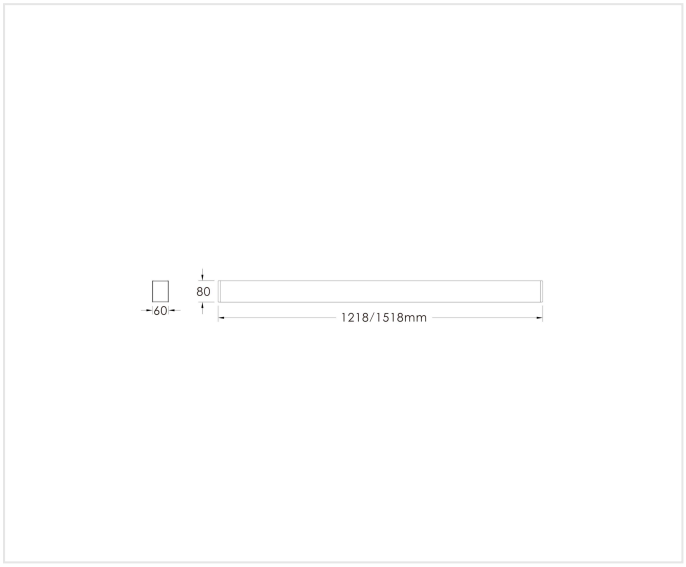


1218 x 60 x 80 mm


# lisha V2 connect PIR C1200 4K

**DECKENLEUCHTE CONNECT**

Produktcode **221977**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

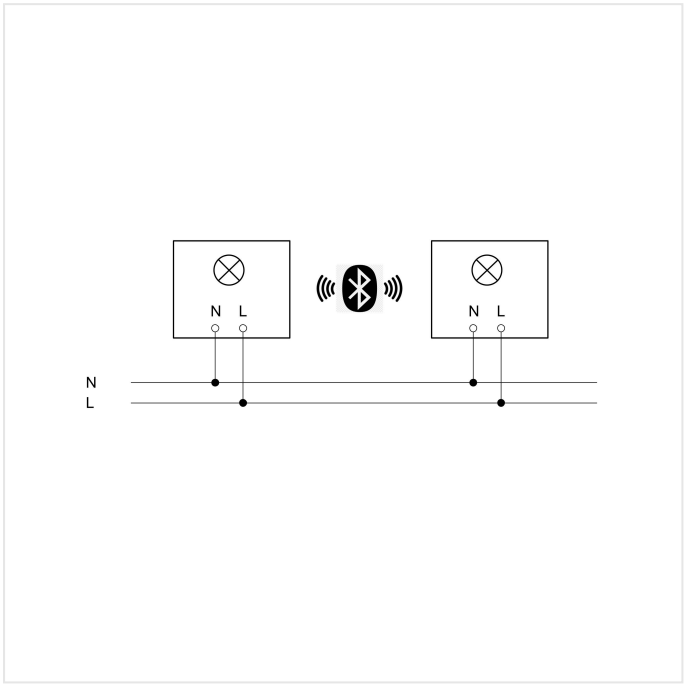


Schaltplan Vernetzung Funk

**SCHALTPLAN 2**

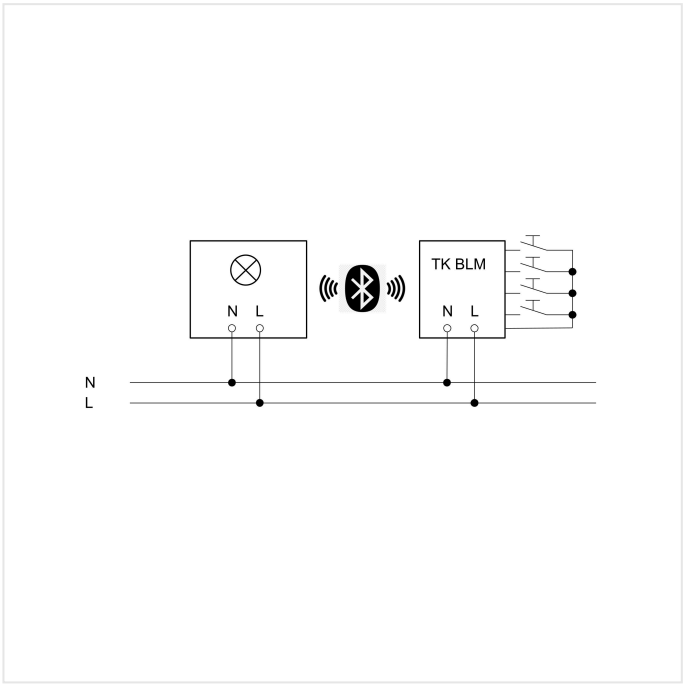


Schaltplan Tasterkoppler

# lisha V2 connect PIR C1200 4K

**DECKENLEUCHTE CONNECT**

Produktcode **221977**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 221642 | **lisha V2 Diffusor 1M** | Endlos-Diffusor lisha V2 pro Meter |
|  | 221772 | **lisha V2 Link C** | Linking-Set lisha V2 C |
|  | 221618 | **Emergency Package 1h (50V/3.5W)** | Notlicht Einzelakku 1h |
|   | 221570 | **Connect TK2 BLM** | Tasterschnittstelle 2fach |
|  | 221591 | **Smartlink T-Board PB4** | Mobiles Tasterboard |
|  | 221970 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2** | Funktaster, Batterielos |
|  | 221971 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4** | Funktaster, Batterielos |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221977 |
| Typ | **lisha V2 connect PIR C1200 4K** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss