

# HF 360-2 KNX - Sopra intonaco nero

**neva**  
**lux****RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841086701

E-Nr. 535903148

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

 **steinel**

56 x 123 x 123 mm



HF 360-2 KNX - Sopra intonaco nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086701  
E-Nr. 535903148

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Versione                            | Rilevatore di presenza                                      |
| DIMENSIONI                          |                                                             |
| Dimensioni L x P x A                | 56 x 123 x 123 mm                                           |
| ELETTRICO                           |                                                             |
| Allacciamento alla rete             | 30 V                                                        |
| Dettaglio tensione di alimentazione | KNX-bus                                                     |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI              |                                                             |
| Altezza di montaggio max.           | 4,00 m                                                      |
| Tecnologia del sensore              | Alta frequenza                                              |
| Potenza di trasmissione             | < 1 mW                                                      |
| Tecnologia HF                       | 5,8 GHz                                                     |
| Con sensore di movimento            | Sì                                                          |
| Rilevamento                         | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento               | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura                  | 160 °                                                       |
| Protezione anti-intrusione          | Sì                                                          |
| Mascheramento per segmenti          | No                                                          |
| Scalabilità elettronica             | Sì                                                          |
| Scalabilità meccanica               | No                                                          |

| Portata radiale               | Ø 12 m (113 m²)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata tangenziale           | Ø 12 m (113 m²)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altezza di montaggio          | 2,5 – 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONNETTIVITÀ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Collegamento in rete          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Collegamento in rete tramite  | Bluetooth Mesh                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funzioni KNX                  | Uscita luce 4x Regolazione per mantenere luce costante<br>Funzione luce di base<br>Interruttori crepuscolari<br>Livello di luminosità Uscita HVAC Uscita temperatura Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Comodità |
| Con accoppiatore bus          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avvio luce dolce              | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luce permanente               | commutabile                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regolazione luce costante     | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IMPOSTAZIONI                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interruttore crepuscolare     | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Regolazione crepuscolare             | 2 – 2000 lx                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Impostazione del tempo               | 10 s – 1092 Min.                                                      |
| Luce principale regolabile           | Sì                                                                    |
| Impostazioni tramite                 | Bluetooth Bus                                                         |
| Con telecomando                      | No                                                                    |
| Regolazione crepuscolare Teach       | Sì                                                                    |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                       |
| Grado di protezione                  | IP20                                                                  |
| Temperatura ambiente                 | da -25 fino a 50 °C                                                   |
| Luogo di montaggio                   | soffitto                                                              |
| Luogo di applicazione                | Interni                                                               |
| Tipo di montaggio                    | Superficie                                                            |
| Materiale                            | Plastica                                                              |
| Applicazione ambiente                | Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala |
| Colore                               | nero                                                                  |
| Colore RAL                           | 9005                                                                  |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                       |
| Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                |
| Supporto angolare incluso            | No                                                                    |


HF 360-2 KNX - Sopra intonaco nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086701  
E-Nr. 535903148

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

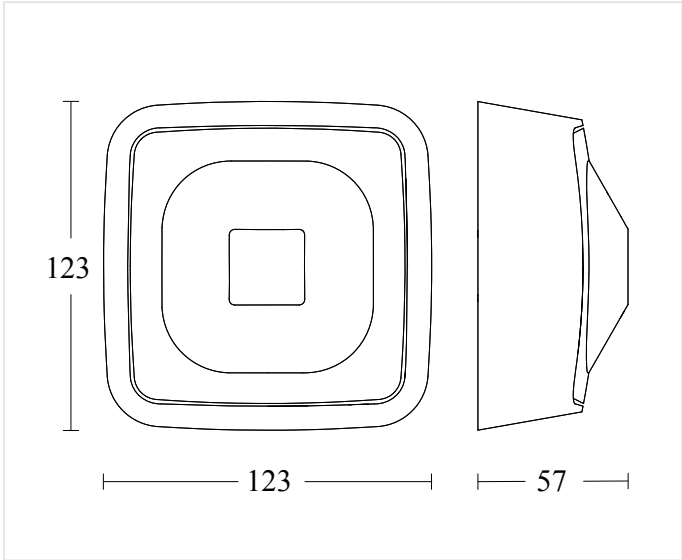

56 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                      |                  |               |
|----------------------|------------------|---------------|
| 2,5 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|----------------------|------------------|---------------|

# HF 360-2 KNX - Sopra intonaco nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086701

E-Nr. 535903148

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

# HF 360-2 KNX - Sopra intonaco nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086701

E-Nr. 535903148

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086701

EAN 4007841086701

N. E 535903148

Typ HF 360-2 KNX - Sopra intonaco nero

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss