

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067137

E-Nr. 535900013

- Perfekt geeignet für kleine Räume wie z.B. Einzelbüros
- Lichtmanagement wie z.B. Konstantlichtregelung, Lichtszenen, Halb- / Vollautomatik
- Broadcast-Ansteuerung von bis zu 20 dimmbaren DALI-Leuchten
- Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung einfach zum Einrasten inklusive
- Inbetriebnahme und Einstellung via STEINEL Connect App

 **steinel**

106 x 45 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067137

E-Nr. 535900013

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %
Ausführung	Präsenzmelder	Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von		0 %
ABMESSUNGEN		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen Ø x H	106 x 45 mm	Anzahl DALI-Teilnehmer	20	Schutzart		IP20
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Umgebungstemperatur		von -25 bis 55 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x20 EVG ´s	Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung
SENSORIK		Konstantlichtregelung	Ja	Abdeckmaterial		Abdeckschalen
Montagehöhe max.	5,00 m	EINSTELLUNGEN		Lieferumfang		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungsschalter	Ja	Montageort		Decke
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Anwendung Ort		Innenbereich
Erfassungswinkel	360 °	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Montageart		Aufputz
Öffnungswinkel	90 °	Grundlichtfunktion	Ja	Werkstoff		Kunststoff
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Ganze Nacht Helligkeitsgesteuert AUS	Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche
Segmentweise Ausblendung	Ja	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	Farbe		Weiss
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Normal- / Testbetrieb Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Bewegungssensor Konstantlichtregelung Lichtsensorm Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Konstantlichtregelung ON-OFF Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik	Farbe RAL		9003
Mechanische Skalierbarkeit	Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)			Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)			Inkl. Eckwandhalter		Nein
Schaltzonen	168 Schaltzonen			ZERTIFIKATE & EPREL		
Montagehöhe	2 – 5 m	Einstellungen via	Bluetooth	Ausweise/Zertifikate		DALI-2
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Mit Fernbedienung	Nein			
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja			

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067137

E-Nr. 535900013

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

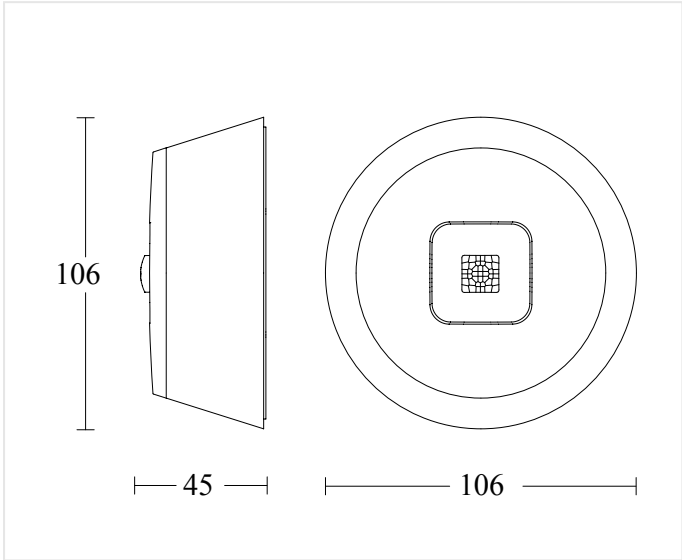

106 x 45 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067137

E-Nr. 535900013

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067137

E-Nr. 535900013

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067137
EAN	4007841067137
E-Nummer	535900013
Typ	IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss