

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081928
E-Nr. 941349409

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	300 x 71 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
Autoconsumo	0,38 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata
Impostazioni tramite App Bluetooth Mesh	
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	7 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	7 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081928
E-Nr. 941349409

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

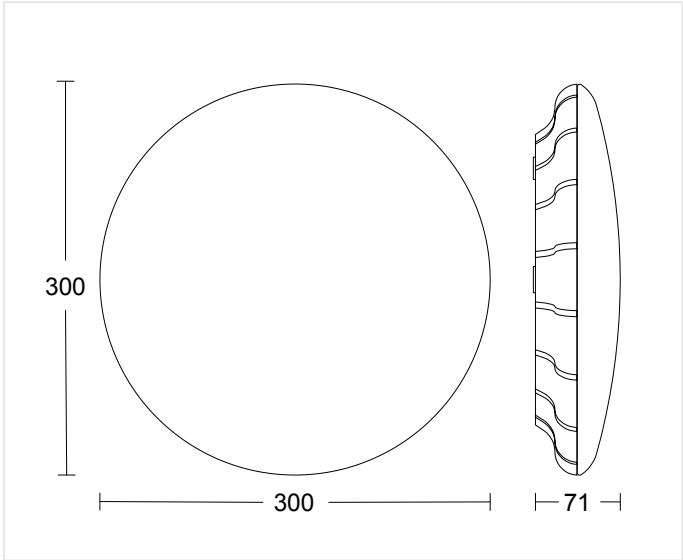

300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro


EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

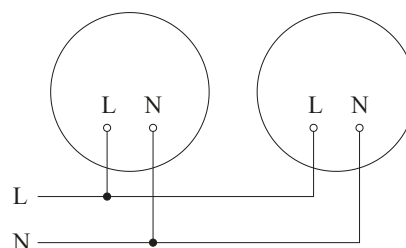

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

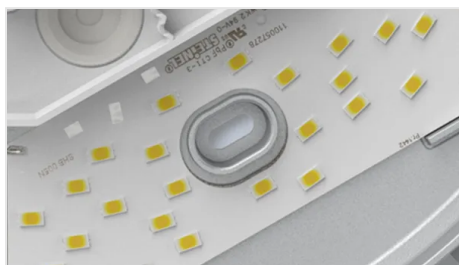**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Pregiato alluminio**

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	081928
EAN	4007841081928
N. E	941349409
Typ	RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC Bianco neutro
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	