Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058654
E-Nr. 941200289

- Faretto da parete orientabile con rilevatore di movimento per un'illuminazione elegante in tutta la casa
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, le teste dei faretti possono essere inclinate di 180° in orizzontale e di 90° in verticale
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie a due sensori a infrarossi a 90° con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: Luce controllata al crepuscolo, timer integrato, modalità risparmio notturno, 4 ore di luce continua
- Incluse 2x lampadine LED GU-10 a luce bianca calda (3000 K) con 512lm a 7,3 W ciascuna
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

175 x 247 x 98 mm



Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**175 x 247 x 98 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**14,6 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**90 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (3 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (79 m²)**
Altezza di montaggio	**1,8 – 2,5 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1024 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM5**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, lampadina LED**
Lampadina	**LED sostituibile**
Attacco	**GU10**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 20000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Timer Sovracomando Master/Slave**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica trasparente**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**F**
Categoria EPREL	**Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)**


Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

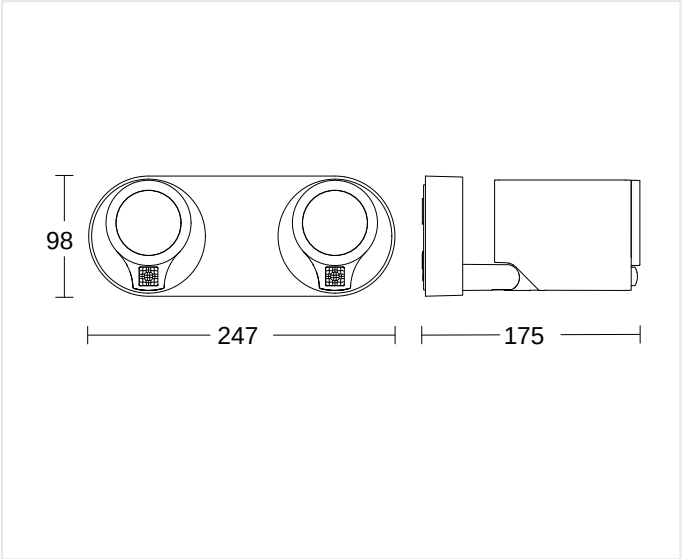

175 x 247 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

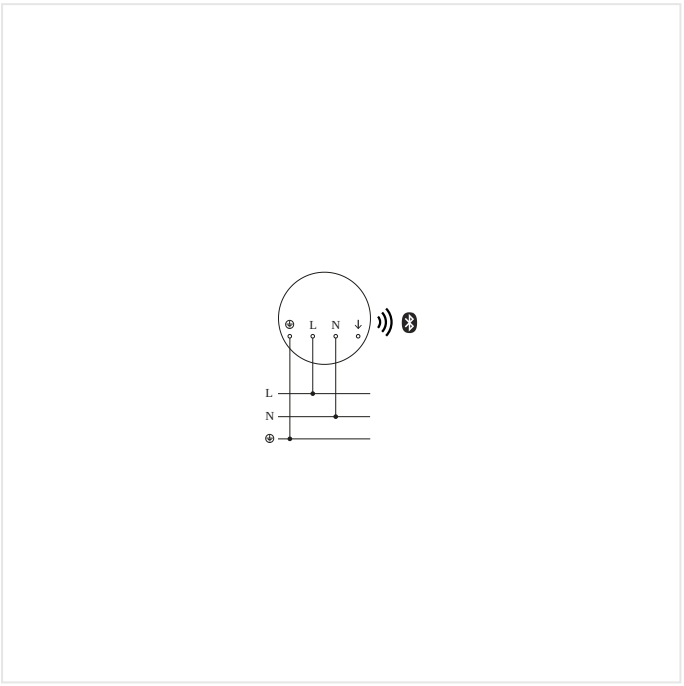

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

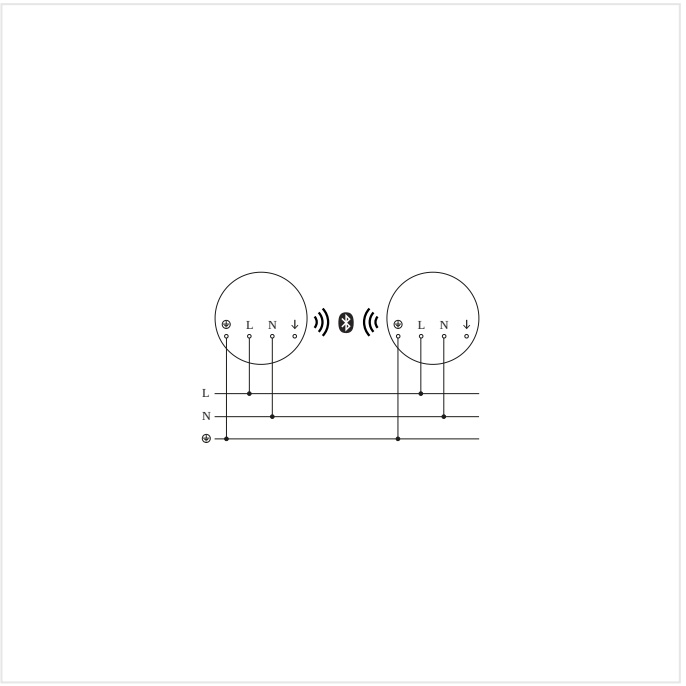

Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**


Punti salienti




Inclusa lampadina LED GU10



Suggestiva luce LED

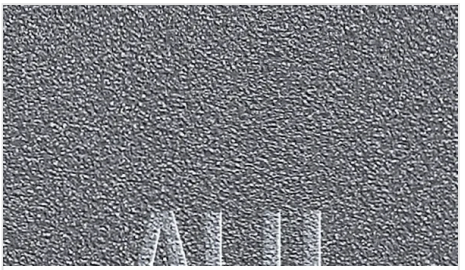

Pregiato alluminio

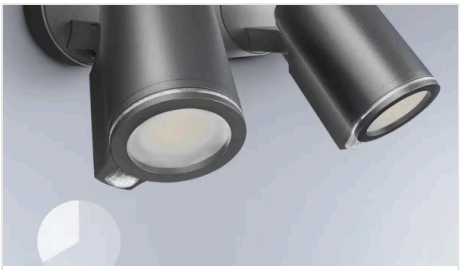

4 ore di luce continua (optional)



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058654
EAN	4007841058654
N. E	941200289
Typ	**Spot DUO SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss