XSolar SOL-0 anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052966
E-Nr. 941200189

- Lampe solaire avec capteur crépusculaire et éclairage efficace vers le bas (downlight), au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions : Mode soirée pour un éclairage permanent de 4 heures, mode nuit pour un éclairage permanent réduit toute la nuit, allumage agréable de la lumière en douceur
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED à longue durée de vie (50. 000 h de durée de vie LED)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

91 x 242 x 38 mm



XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052966**
E-Nr. **941200189**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**91 x 242 x 38 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**0,07 W**
Détail tension d'alimentation	**solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**
Avec détecteur de mouvement	**Non**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**7 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Efficacité sans capot	**100 lm/W**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 lx**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Fonctions	**Détecteur de lumière**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**GS**


XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052966**
E-Nr. **941200189**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

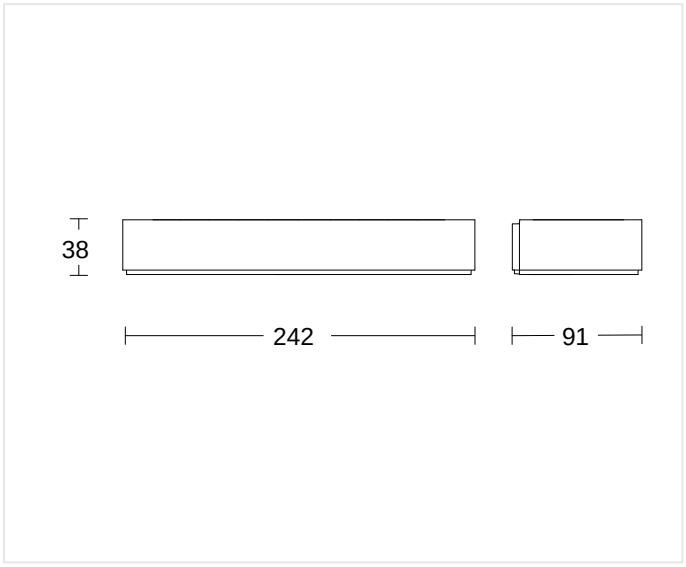

91 x 242 x 38 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX

XSolar SOL-O anthracite


LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052966**
E-Nr. **941200189**

Points forts

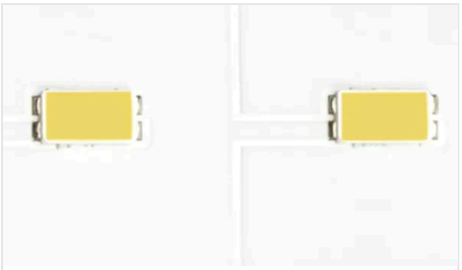


Système LED STEINEL inclus

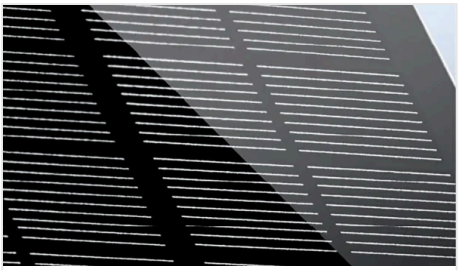

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer incluse

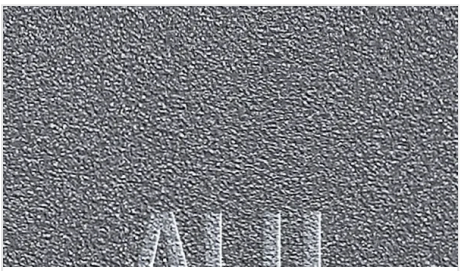

Aluminium de qualité supérieure



Éclairage nocturne du numéro de maison

XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052966**
E-Nr. **941200189**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	052966
EAN	4007841052966
N° E	941200189
Typ	**XSolar SOL-O anthracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss