GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841069476
E-Nr. 941790109

- Stand- und Wegeleuchte mit Bewegungsmelder gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Glaskörper aus hochwertigem Opalglas sorgt für eine gleichmässige und weiche Lichtverteilung
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht, 4 intelligente Programme
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 8,7 W LEDs mit 575 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt



GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Technische Daten

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**8,7 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**r = 6 m (57 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²)**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**575 lm**
Effizienz	**66 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 80**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 36000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor Potentiometer**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas opal**
Montageort	**Stand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Sonstige**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

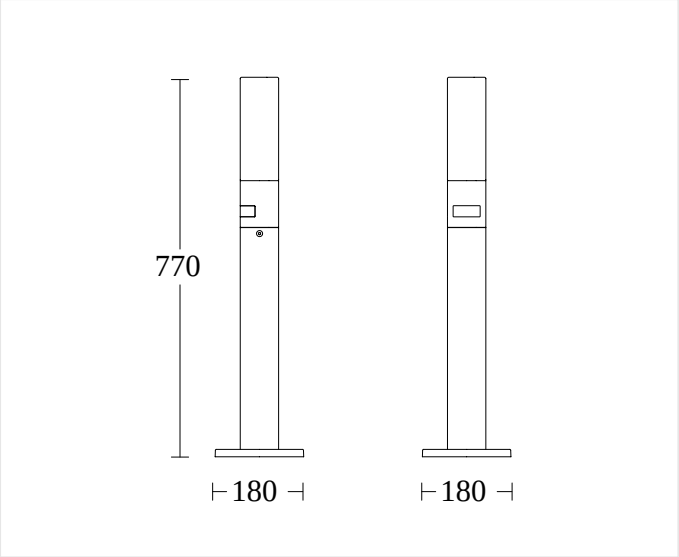


GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

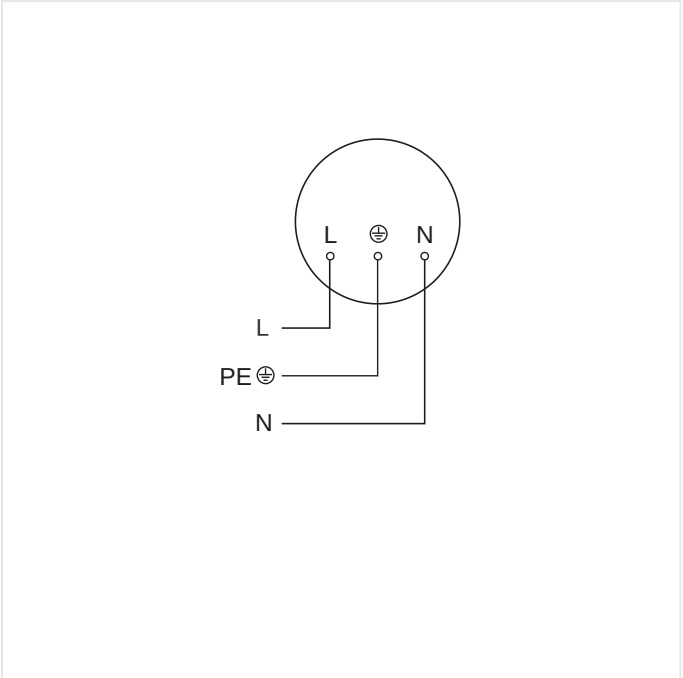

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

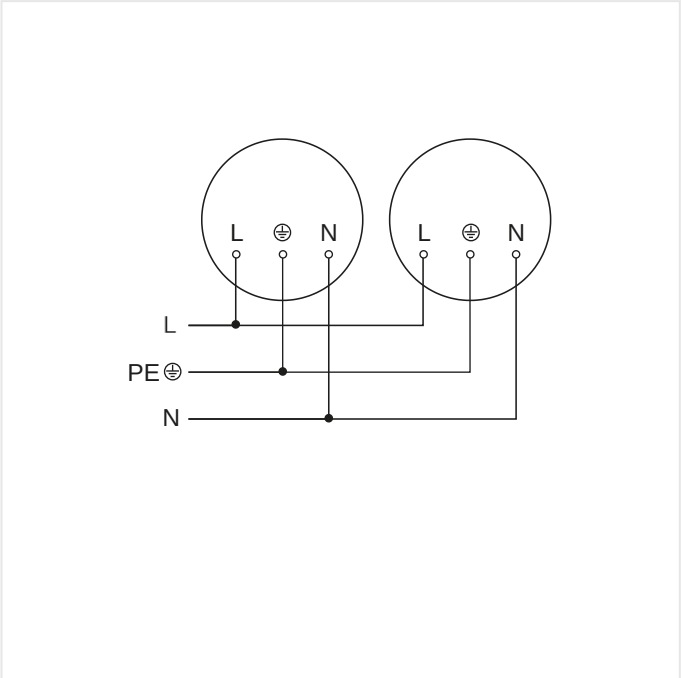


Schaltplan

GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Highlights

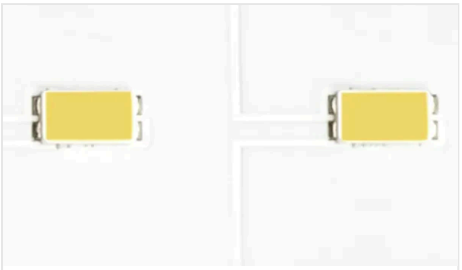

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart




Optionale Grundhelligkeit 10 %



Hochpräzisionssensor



Hochwertiges Aluminium

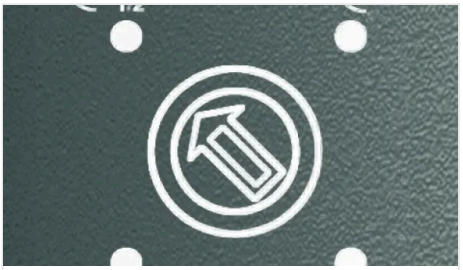

Sensor mit 4 intelligenten Programmen

GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	069476
EAN	4007841069476
E-Nummer	941790109
Typ	**GL 65 S mit Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss