

XSolar SOL-0 S argenté

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le bas (downlight), au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 4000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 20 jours
- Lumière automatique grâce au mini-détecteur infrarouge 360° avec détection jusqu'à 6 m en cas de mouvement (peut être délimité individuellement grâce aux interrupteurs de couverture fournis)
- Fonctions : éclairage de base réglable (toute la nuit ou seulement le matin et le soir), démarrage agréable de la lumière douce
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED longue durée 273 lm (durée de vie des LED de 50.000 h)

● steinel

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

91 x 242 x 53 mm

ÉLECTRICITÉ

Puissance

3,3 W

Détail tension d'alimentation

solaire, indépend. du réseau
2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

2,50 m

Technologie de capteur

infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement

Oui

Angle de détection

360 °

Protection anti-contournement

Oui

Occultation par segments

Oui

Évolutivité électronique

Non

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 4 m (13 m²)

Portée tangentielle

Ø 12 m (113 m²)

Hauteur de montage

1,80 – 2,50 m

Hauteur de montage optimale

2 m

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

273 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM5

Indice de rendu des couleurs

80-89

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

50000 h

Diminution du flux lumineux selon LM80

L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 lx

Réglage du temps

10 s – 0,5 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de base

toute la nuit

Lumière principale réglable

Non

Fonctions

Détecteur de mouvement

Réglages via

Potentiomètres

Fonction lumière de base en pourcentage

3 %

Fonction lumière de base pourcentage de

3 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP44

Classe de protection

III

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

Matière plastique structurée

Lieu de montage

mur

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

Cour et allée entrée extérieur
terrasse / balcon tout autour du bâtiment

Couleur

argenté

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

3 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats

GS Contrôle technique


XSolar SOL-O S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052652
E-Nr. 941200159

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

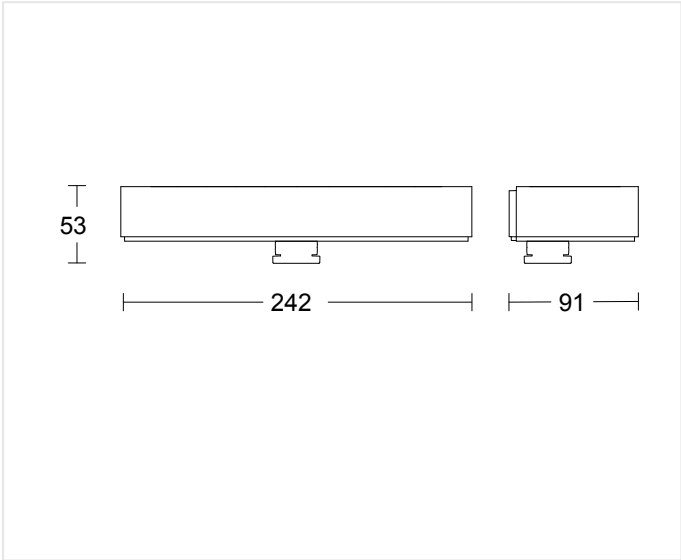

91 x 242 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XSolar SOL-O S argenté

LAMPE SOLAIRE


EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159


Points forts



Système LED STEINEL inclus

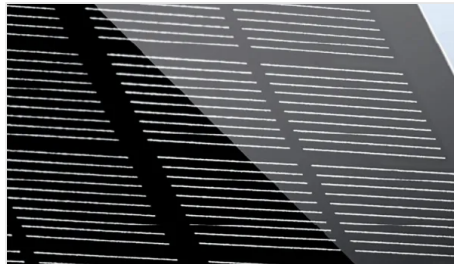

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

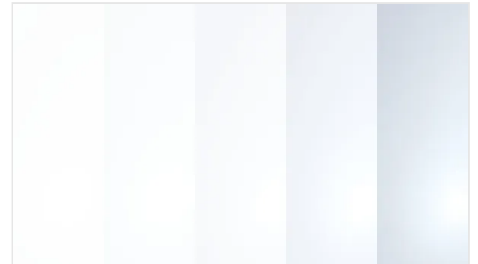


Allumage en douceur intelligent



Aluminium de qualité supérieure



Minidétecteur infrarouge de 360°

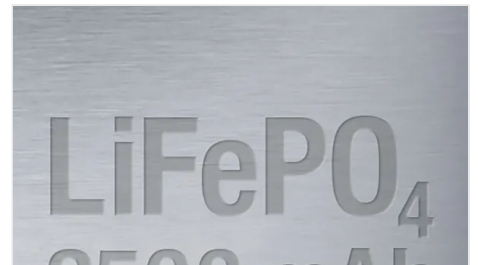

Batterie lithium-phosphate de fer incluse

XSolar SOL-O S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	052652
EAN	4007841052652
N° E	941200159
Typ	XSolar SOL-O S argenté

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss