RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841730512
E-Nr. 920622009

steinel

280 x 110 mm



RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841730512**
E-Nr. **920622009**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**280 x 110 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**60 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**800 W**
Consommation propre	**1,1 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
Culot	**E27**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**


RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841730512**
E-Nr. **920622009**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

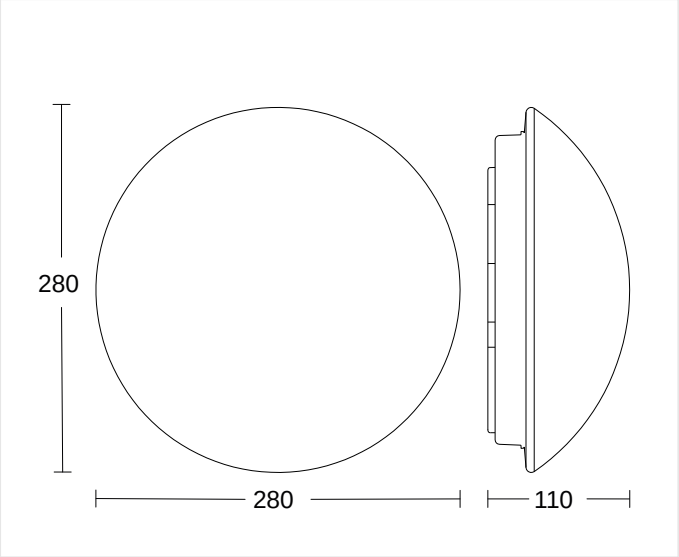

280 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841730512**
E-Nr. **920622009**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

RS 10 S


LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841730512
E-Nr. 920622009

Points forts




Boîtier en aluminium durable

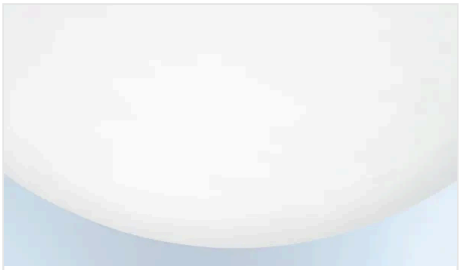

Verre opalescent de qualité supérieure



Mise en réseau possible par câble (max. 5 projecteurs)

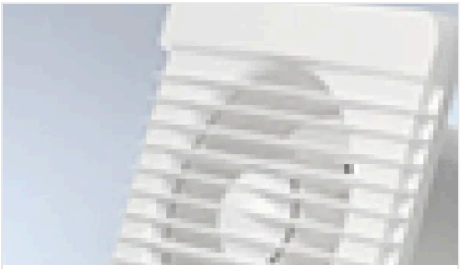

Possibilité de raccorder un aérateur

RS 10 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841730512**
E-Nr. **920622009**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841001810	**Ersatzglas für RS 10 S**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	730512
EAN	4007841730512
N° E	920622009
Typ	**RS 10 S**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss