True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064525
E-Nr. 535933308

steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064525
E-Nr. 535933308

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	Bluetooth Input-Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT Open Mesh

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064525**
E-Nr. **535933308**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

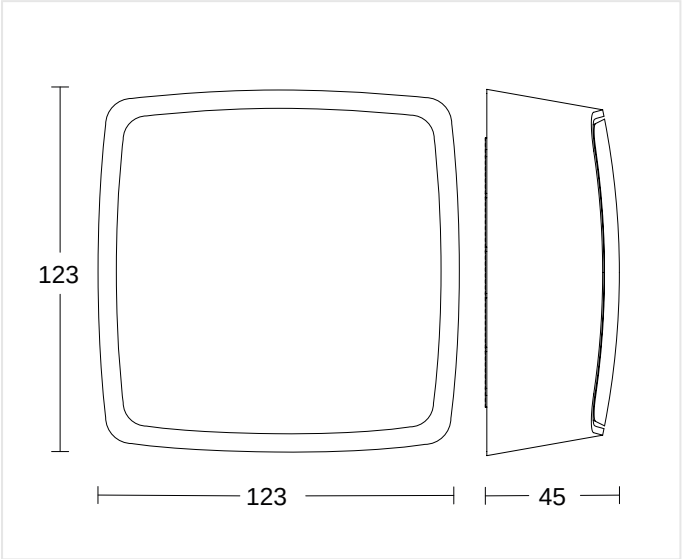

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064525
E-Nr. 535933308

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

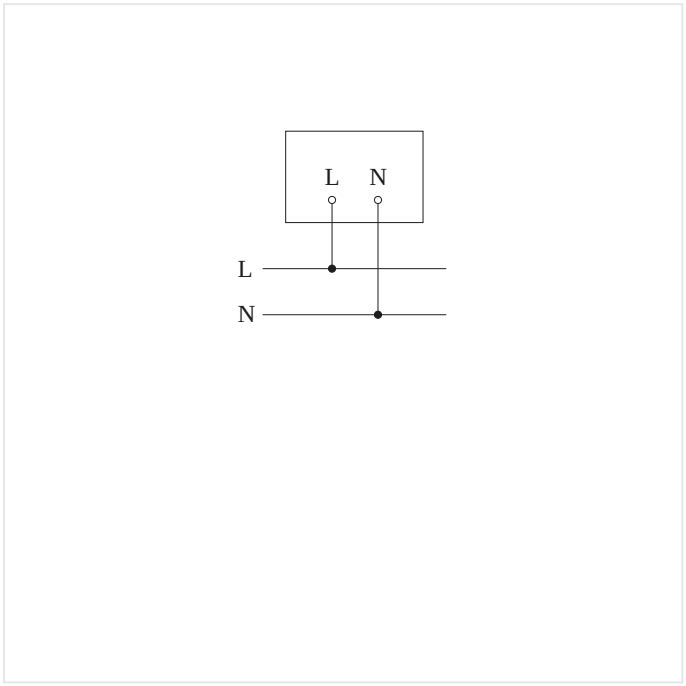

Schaltplan

True Presence BT IPD - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064525
E-Nr. 535933308

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

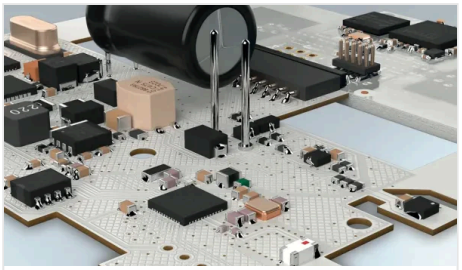

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064525**
E-Nr. **535933308**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	064525
EAN	4007841064525
E-Nummer	535933308
Typ	**True Presence BT IPD - Aufputz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss