

RS D2 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder, mit gebürstetem Edelstahlrahmen
- Mit angenehmem Ambientelicht für eine schöne Raumatmosphäre, für Decken- und Wandmontage geeignet
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 8,8 W LEDs mit 886 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

66 x 300 x 300 mm



RS D2 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	66 x 300 x 300 mm
-----------------------	-------------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,8 W
Eigenverbrauch	0,38 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Nein
------------	------

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	886 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
-----------------	--

RS D2 S


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

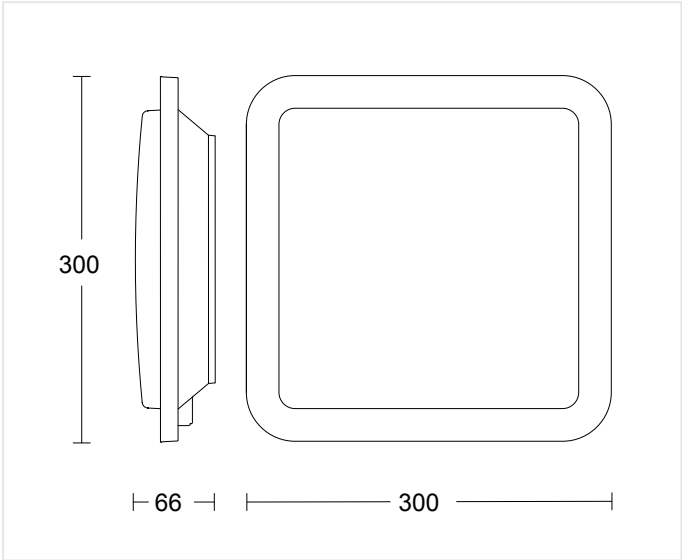

66 x 300 x 300 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS D2 S


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan



RS D2 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Highlights

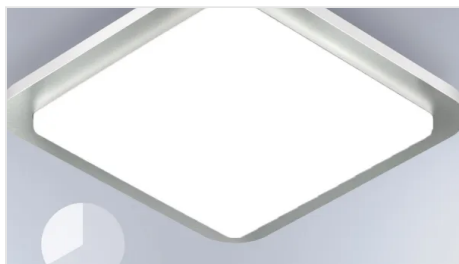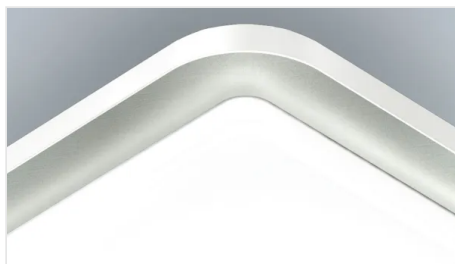**Inklusive STEINEL LED-System****LED Ambiente-Licht****Optionale Grundhelligkeit 10 %****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Hochwertige Materialien**

RS D2 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841006358	Ersatzhaube für RS D2 S	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

052539

EAN

4007841052539

E-Nummer

941300559

Typ

RS D2 S

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss