

True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Protezione anti-intrusione		Sì	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti	No			
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica	Sì			
		Scalabilità meccanica	No			
ELETTRICO		Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)		Con telecomando	No
Potenza	2000 W	Altezza di montaggio	2 – 12 m		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)		Grado di protezione	IP54
Autoconsumo	1 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	CONNETTIVITÀ			Luogo di montaggio	soffitto
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete	Sì		Luogo di applicazione	Interni
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		Tipo di montaggio	Superficie
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Sì	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Materiale	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	No		Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Luce permanente	commutabile		Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Regolazione luce costante	No		Colore RAL	9003
Potenza di trasmissione	< 1 mW	IMPOSTAZIONI			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia HF	7,2 GHz	Interruttore crepuscolare	Sì		Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		Supporto angolare incluso	No
Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.			
Angolo di apertura	160 °	Funzione luce di base	No			
		Luce principale regolabile	Sì			


True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086237
E-Nr. 535903113

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

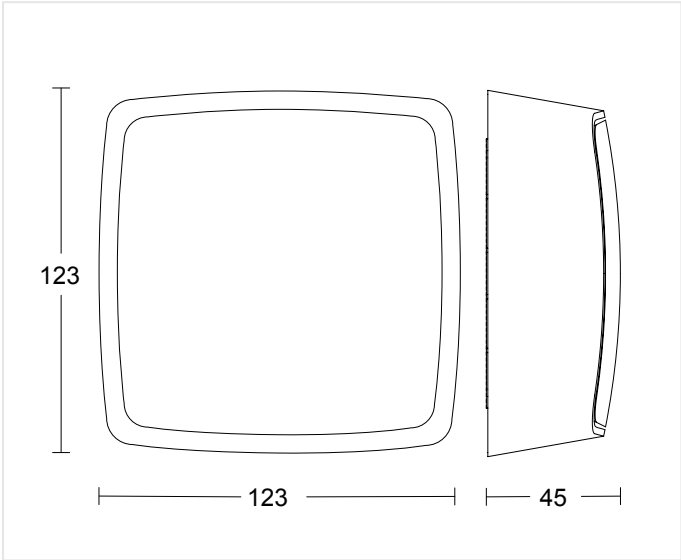

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - sup. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113

Schemi elettrici

SCHEMA 1

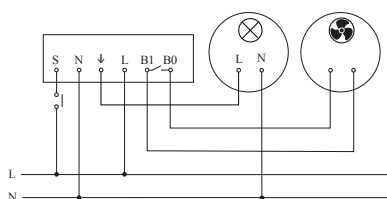

Schema elettrico Master

True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

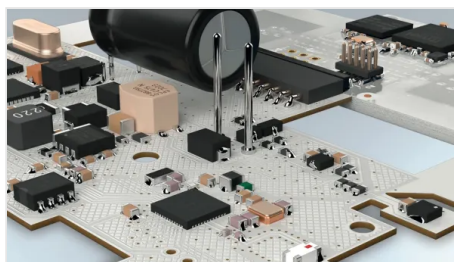

Sensori digitali ad alta frequenza

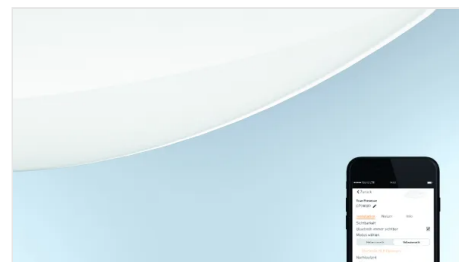

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086237
EAN	4007841086237
N. E	535903113
Typ	True Presence COM2 - sup. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss