

IS 2180-2 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603717

E-Nr. 535996690

neva
lux

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180-2 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603717

E-Nr. 535996690

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	55 x 78 x 120 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Livelli di rilevamento	10
Zone di commutazione	504 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 2180-2 nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603717

E-Nr. 535996690

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

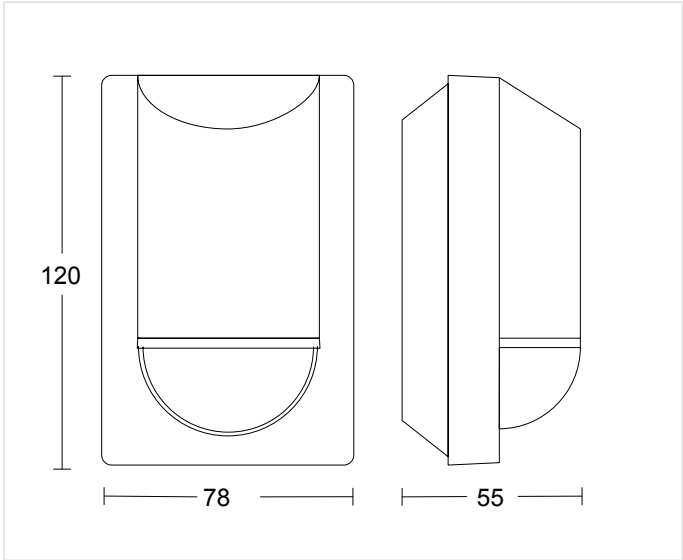

55 x 78 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 2180-2 nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603717

E-Nr. 535996690


Schemi elettrici

SCHEMA 1

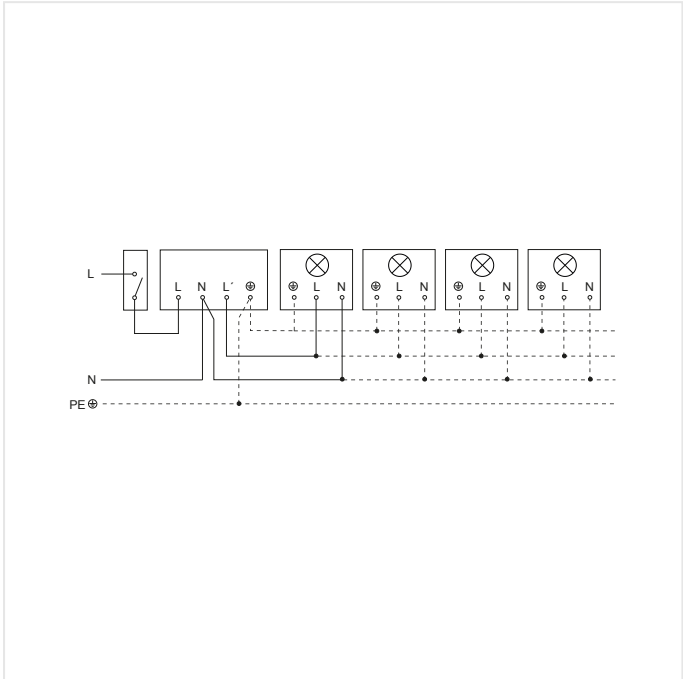

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

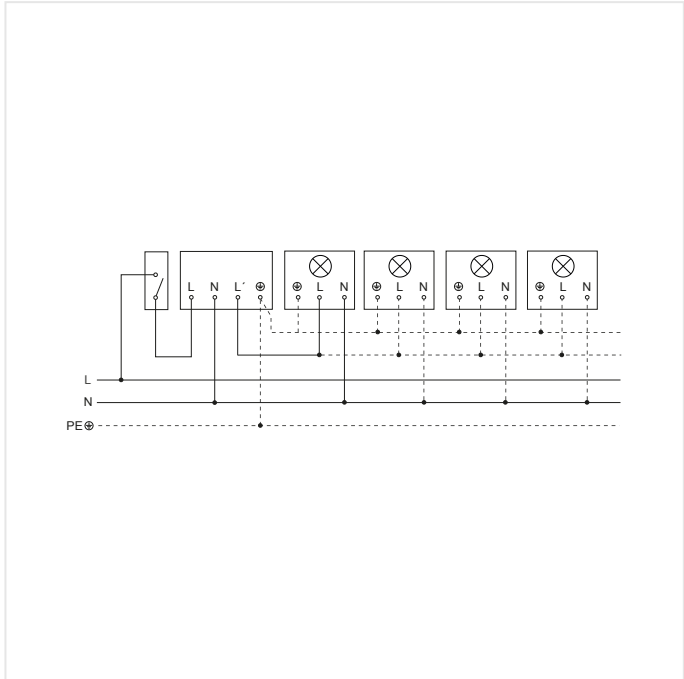

Lampada con presenza di filo neutro

IS 2180-2 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603717

E-Nr. 535996690

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 2180-2 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603717

E-Nr. 535996690

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

603717

EAN

4007841603717

N. E

535996690

Typ

IS 2180-2 nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss