
IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053871
E-Nr. 535933806

steinel

43 x 75 mm

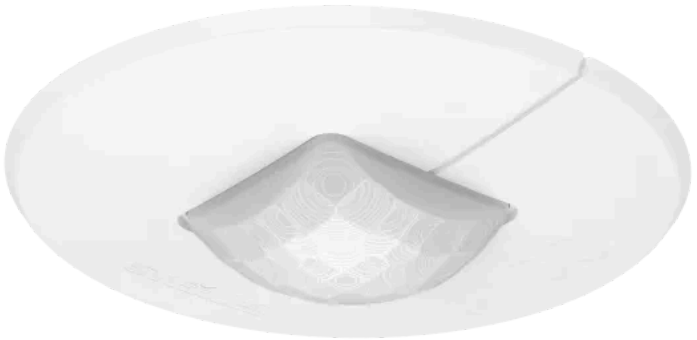

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841053871**
E-Nr. **535933806**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**75 x 43 x 43 mm**
Dimensioni Ø × A	**43 x 75 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**12 – 22,5 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Zone di commutazione	**168 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,00 – 5,00 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**2**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP65**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**senza copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841053871**
E-Nr. **535933806**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

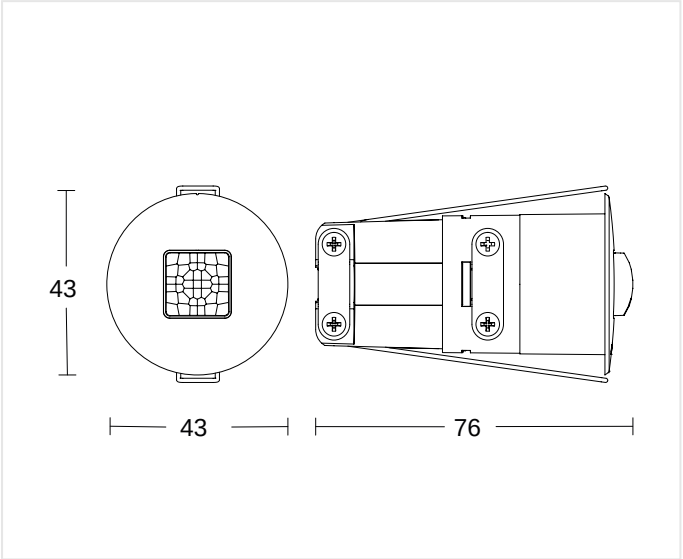

43 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053871
E-Nr. 535933806

Schemi elettrici

SCHEMA 1

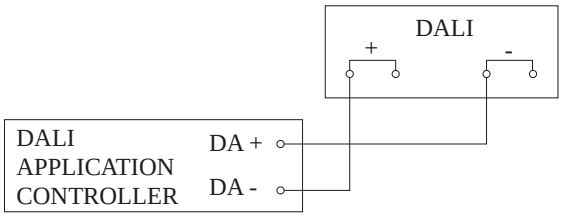


Schema elettrico

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841053871**
E-Nr. **535933806**

Punti salienti

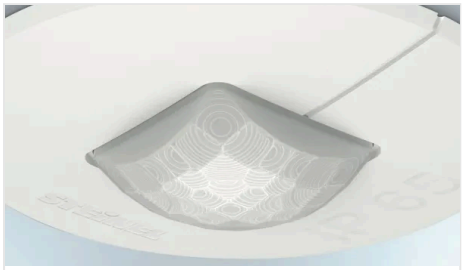

Lente di precisione a infrarossi in miniformato



Con pinze a molla

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841053871**
E-Nr. **535933806**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	053871
EAN	4007841053871
N. E	535933806
Typ	**IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss