PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124
E-Nr. 535900027

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124
E-Nr. 535900027

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di movimento e di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	109 x 69 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Zone di commutazione	492 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Numero unità in rete	max. 10 sensori

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Potenziometro Uscita a relè Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenziometri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085124**
E-Nr. **535900027**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

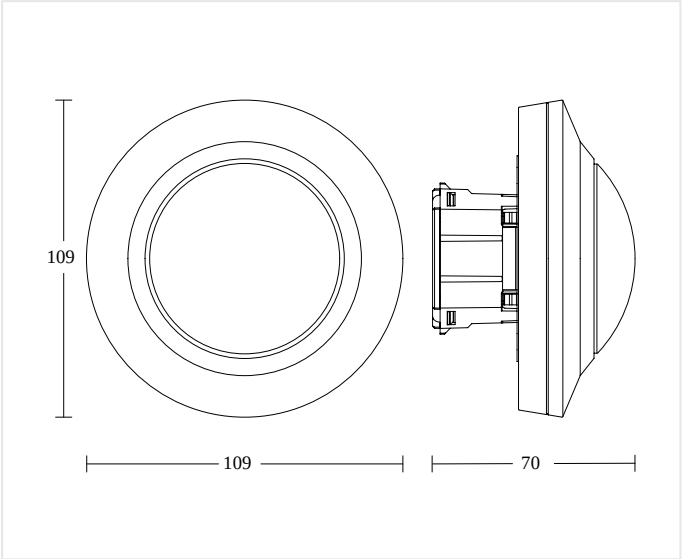

109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085124**
E-Nr. **535900027**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

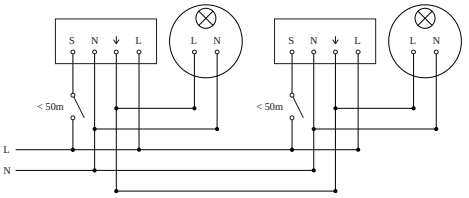

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085124**
E-Nr. **535900027**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085124
EAN	4007841085124
N. E	535900027
Typ	**PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss