

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081935

E-Nr. 941349469

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081935
E-Nr. 941349469

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H300 x 71 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung9,1 W

Eigenverbrauch0,38 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Sendeleistung< 1 mW

HF-Technik5,8 GHz

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel160 °

Elektronische SkalierbarkeitJa

Reichweite radialØ 8 m (50 m²)

Reichweite tangentialØ 8 m (50 m²)

Montagehöhe2 – 4 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom979 lm
360°

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion DetailLED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit1-60 Min.

Hauptlicht einstellbarJa

FunktionenBewegungssensor
Einstellbare Fade Time beim
Ein- und Ausschalten DIM-
Funktion Freie Auswahl des
Lichtwertes in einer
Leuchtengruppe
Gruppenparametrierung
Halb- / Vollautomatik
Lichtsensornachbargruppenfunktion
Normal- / Testbetrieb
Orientierungslicht
Präsenzmelderlogik
Verschlüsselte
Kommunikation

Einstellungen viaApp Bluetooth Mesh

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent7 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von7 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK07

SchutzartIP20

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungPC opal

MontageortDecke Wand

Anwendung OrtInnenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumFlur / Gang Funktionsraum /
Nebenraum Innenbereich
Parkhaus / Tiefgarage
Rezeption / Lobby

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081935
E-Nr. 941349469

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

EAN 4007841081935
E-Nr. 941349469

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

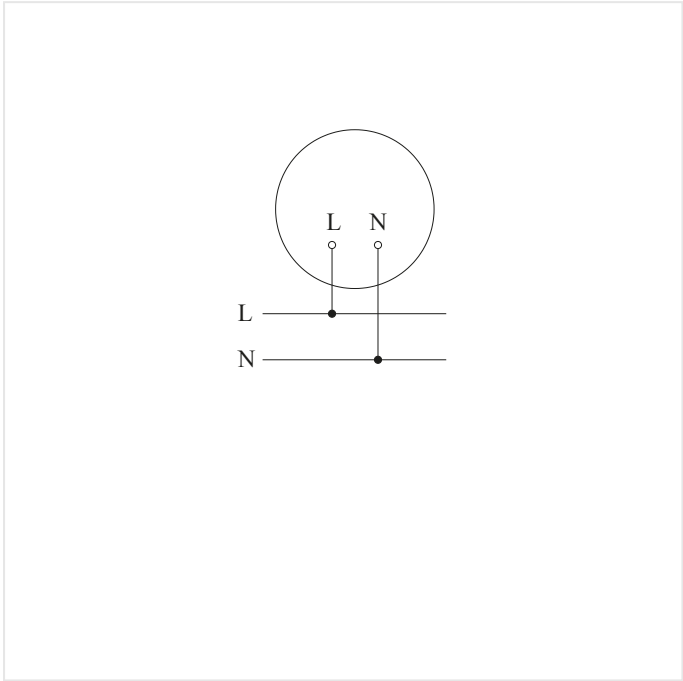

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

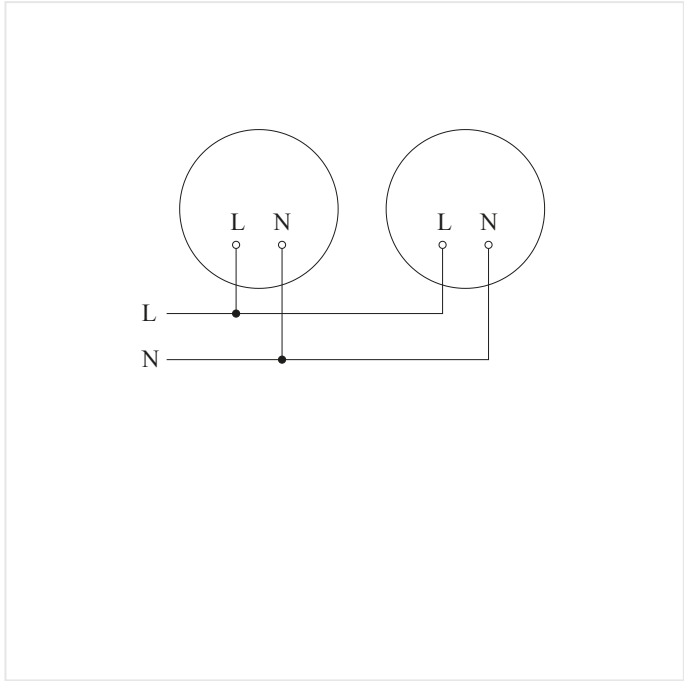

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

EAN 4007841081935

E-Nr. 941349469

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

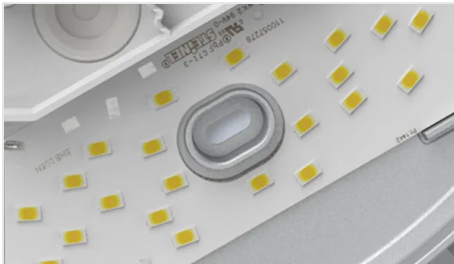

Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Hochwertiges Aluminium

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081935
E-Nr. 941349469

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081935
EAN	4007841081935
E-Nummer	941349469
Typ	RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	