IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006532
E-Nr. 535942700

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à Ø 24 m
- Pour un montage au plafond en saillie à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la surveillance de grandes surfaces couvertes jusqu'à 6 m de hauteur
- Design bien pensé : lentille du capteur de la même couleur que le boîtier, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- 5 pyrodétecteurs intégrés pour une détection sans faille, y compris des caches pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-1000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 2000 W max. (sources lumineuses LED max. 400 W / 50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

121 x 57 mm



IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841006532**
E-Nr. **535942700**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**121 x 57 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**400 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**900 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**200 W**
Lampes LED > 8 W	**400 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 6 m (28 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 24 m (452 m²)**
Zones de commutation	**972 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 6,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur extérieur tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841006532**
E-Nr. **535942700**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

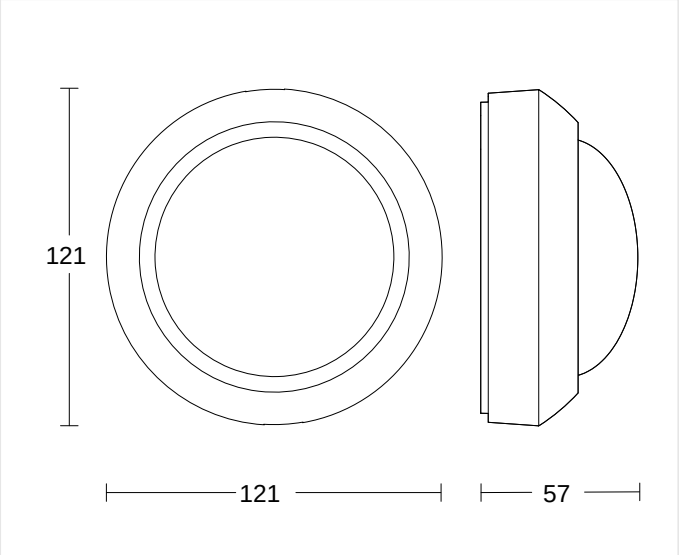

121 x 57 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841006532**
E-Nr. **535942700**


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

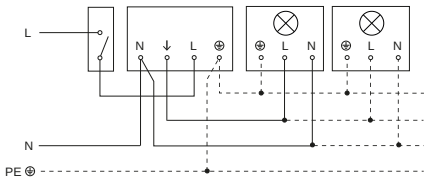

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

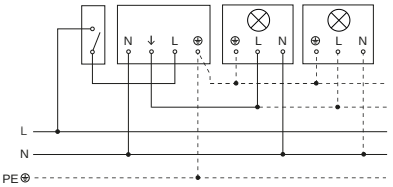

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006532
E-Nr. 535942700

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841006532**
E-Nr. **535942700**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	006532
EAN	4007841006532
N° E	535942700
Typ	**IS 360-3 blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss