

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406

E-Nr. 535900022

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
Modèle	Détecteur de présence	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Scénario d'éclairage	
DIMENSIONS		Réglettes via	
Dimensions L x l x H	106 x 103 x 103 mm	Bluetooth Mesh Application Potentiomètres Smartphone	
ÉLECTRICITÉ		Avec télécommande	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglette crépusculaire Teach	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Indice de protection	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Température ambiante	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Lieu de montage	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Lieu d'application	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Type de montage	
Lampes LED < 2 W	100 W	Matériau	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Application pièce	
Lampes LED > 8 W	600 W	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production	
Charge capacitive en µF	176 µF	Couleur	
Consommation propre	0,3 W	Couleur RAL	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Garantie fabricant	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Support mural d'angle inclus	
Hauteur de montage max.	10,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Angle de détection		360 °	
Protection anti- contournement		Oui	
Occultation par segments		Oui	
Évolutivité électronique		Oui	
Évolutivité mécanique		Oui	
Portée radiale		9 x 9 m (81 m²)	
Portée tangentielle		24 x 24 m (576 m²)	
Zones de commutation		5200 zones de commutation	
Hauteur de montage		2,50 – 10,00 m	
Portée présence		9 x 9 m (81 m²)	
Hauteur de montage optimale		2,8 m	
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau		Oui	
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif		Non	
Éclairage permanent		commutable	
Régulation de l'éclairage constant		Non	
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire		Oui	
Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Réglage du temps		5 s – 60 Min.	
Fonction lumière de base		Non	
Lumière principale réglable		Non	

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406

E-Nr. 535900022

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

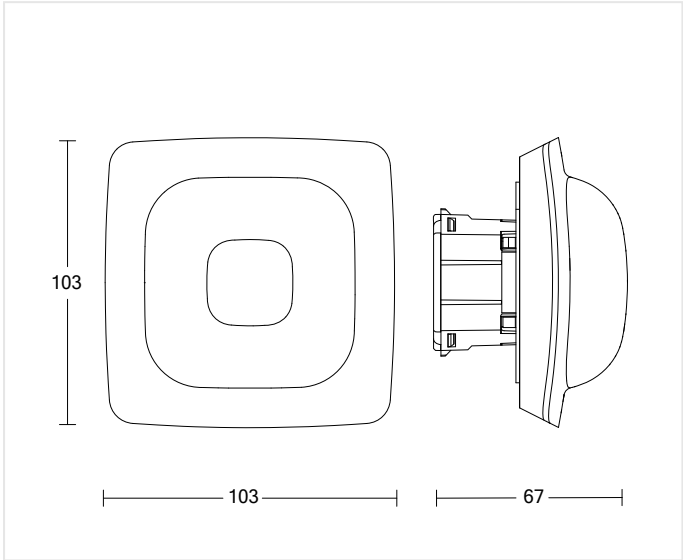

106 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406

E-Nr. 535900022

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406

E-Nr. 535900022

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079406

EAN

4007841079406

N° E

535900022

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss