IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608811
E-Nr. 535960090

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 140° et portée de détection jusqu'à 14 m
- Pour un montage mural ou en angle (avec support mural en angle en option) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour une détection ciblée autour de la maison
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable à l'horizontale de 180° et à la verticale de 90°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 250 W / 50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**99 x 86 x 82 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**250 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**125 W**
Lampes LED > 8 W	**250 W**
Charge capacitive en µF	**88 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**140 °**
Angle d'ouverture	**40 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (11 m²)**
Portée tangentielle	**r = 14 m (239 m²)**
Zones de commutation	**144 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,80 – 3,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

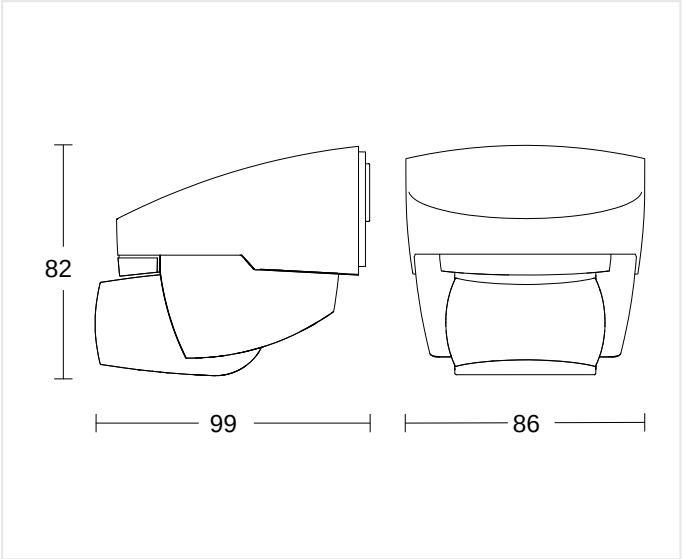

99 x 86 x 82 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

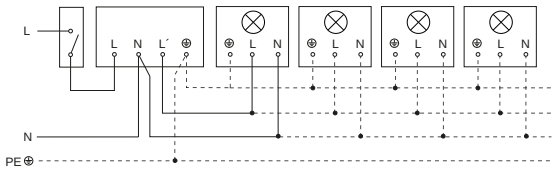

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

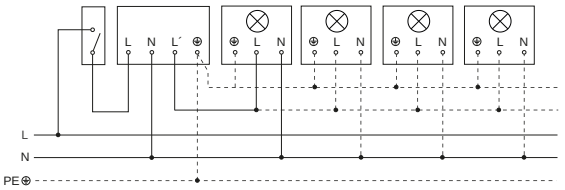

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841608811**
E-Nr. **535960090**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841631864	**Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz**	Accessoires
	4007841631765	**Eckwandhalter 07 weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	608811
EAN	4007841608811
N° E	535960090
Typ	**IS 140-2 noir**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss