

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841087258****E-Nr. 941349479**

- Downlight con sensore in confezione multipla (20 pezzi) per incasso a soffitto
- Downlight con sensore invisibile a 360° ad alta frequenza e portata di 7 m
- Ideale per corridoi, locali funzionali o servizi igienici grazie al grado di protezione IP54 sul lato del locale
- Colore della luce regolabile tramite controller sul downlight: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- Morsetti a morsetto WAGO per cablaggio passante a 3 poli
- Per aperture a soffitto di Ø140 - 160 mm, disponibile adattatore di montaggio opzionale
- Tecnologia Bluetooth Mesh per un'installazione e una manutenzione minime e per una connessione in rete a distanza
- I prodotti in confezione multipla non hanno imballaggio esterno e non sono quindi adatti alla vendita singola

● steinel

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN
4007841087258
E-Nr.
941349479

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite Smartphone App Bluetooth	
Dimensioni Ø × A	174 x 73 mm	Temperatura di colore	3000 / 4000 / 5700 K	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base percentuale da	0 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL		
Potenza	10,8 W	Lampadina	LED non sostituibile		
Autoconsumo	0,5 W	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	4,00 m			Resistenza agli urti	IK05
Tecnologia del sensore	Alta frequenza			Grado di protezione	IP20
Tecnologia HF	5,8 GHz			Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	Si			Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Luogo di montaggio	soffitto
Angolo di rilevamento	360 °			Luogo di applicazione	Interni
Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)			Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Portata tangenziale	Ø 7 m (38 m²)			Materiale	Plastica
Altezza di montaggio	2 – 4 m			Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio reception / hall spogliatoi vano scala
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m			Colore	bianco
CONNETTIVITÀ				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Collegamento in rete	Si			Garanzia del produttore	5 anni
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh			CERTIFICATI ED EPREL	
Funzionamento slave regolabile	Si			Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087258
E-Nr.
941349479

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN

4007841087258


E-Nr.

941349479

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

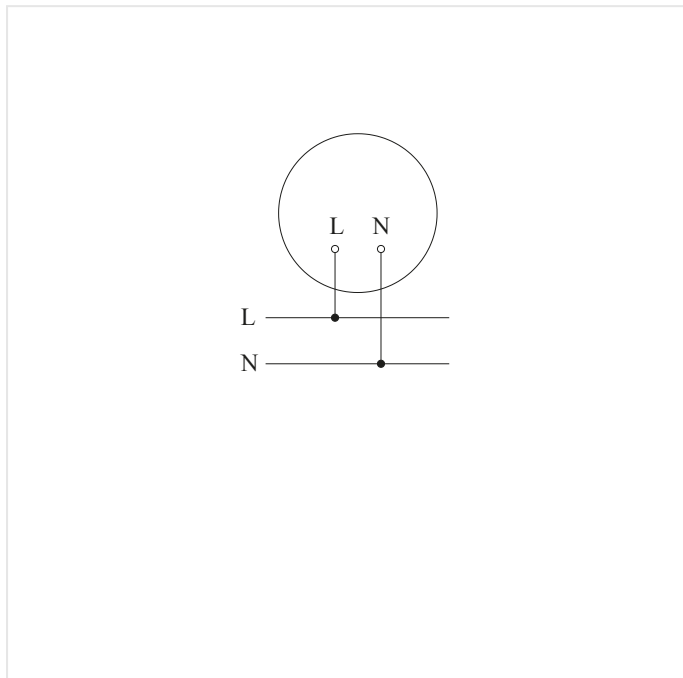

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

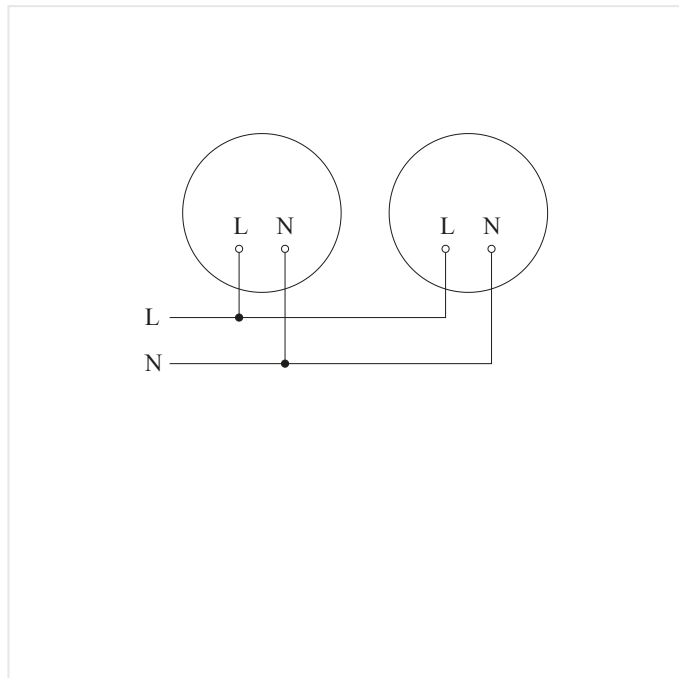

Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN


4007841087258

E-Nr.

941349479

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

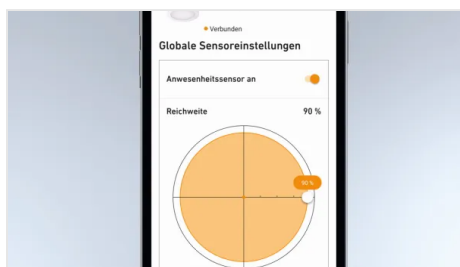

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Variazione della temperatura di colore



Terminale WAGO

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087258
E-Nr.
941349479

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	087258
EAN	4007841087258
N. E	941349479
TypRS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth	
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	