# L 16 S nero

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN 4007841094966

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento dal design classico
- Realizzato in plastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e con dettagli nostalgici
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

243 x 188 x 410 mm



# L 16 S nero

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN **4007841094966**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **243 x 188 x 410 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 – 240 V / 50 Hz** |
| Potenza | **60 W** |
| Autoconsumo | **0,55 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **3,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **180 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **r = 3 m (14 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 10 m (157 m²)** |
| Altezza di montaggio | **1,80 – 3,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **No** |
| Funzionamento slave regolabile | **No** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Con lampadina | **No** |
| Lampadina | **Lampada standard** |
| Attacco | **E27** |
| Avvio luce dolce | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **8 s – 35 Min.** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Impostazioni tramite | **Potenziometri** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **No** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK03** |
| Grado di protezione | **IP44** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **Plastica trasparente** |
| Materiale di copertura (in dotazione) | **adesivi** |
| Luogo di montaggio | **Parete** |
| Luogo di applicazione | **Esterno** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Applicazione ambiente | **Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi** |
| Colore | **nero** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **3 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Categoria EPREL | **Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)** |


# L 16 S nero

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN 4007841094966

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

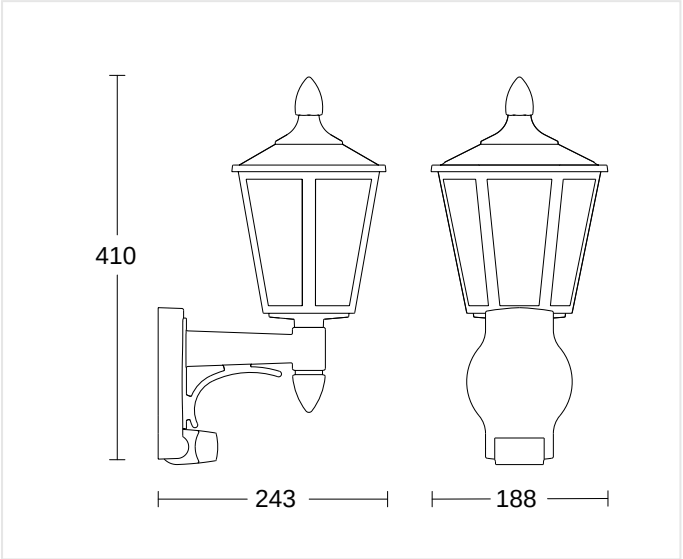


243 x 188 x 410 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,80 – 3,00 m | 2 m | 3,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# L 16 S nero

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN 4007841094966

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

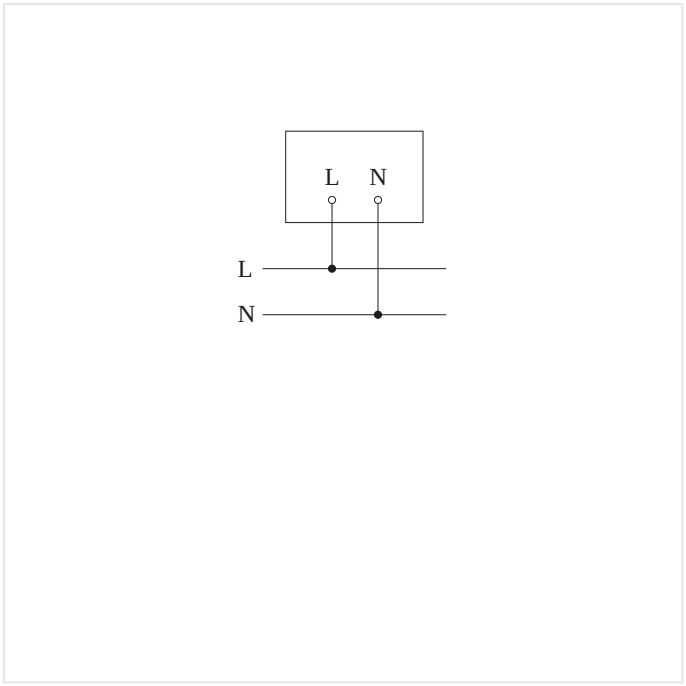


Schema elettrico

# L 16 S nero


**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN 4007841094966

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

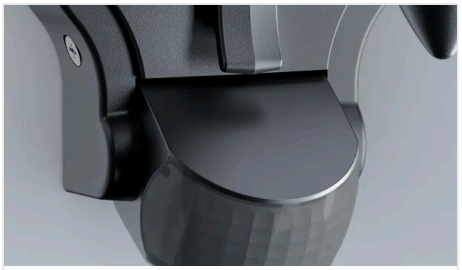

Lente in colore coordinato con la custodia

# L 16 S nero

**LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE**

EAN **4007841094966**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 094166 |
| EAN | 4007841094966 |
| Typ | **L 16 S nero** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss