

RS PRO A30 SC Bianco caldo bianco

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**


EAN 4007841088354

E-Nr. 941600839

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 3000 K, 2534 lm, 20,7 W, 122,4 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

 **steinel**

331 x 69 mm

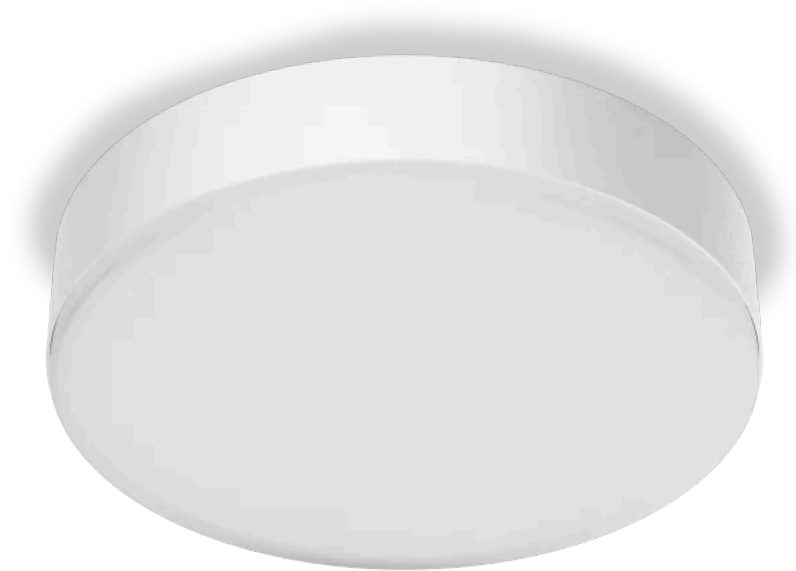

RS PRO A30 SC Bianco caldo bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088354
E-Nr. 941600839

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando		No
Dimensioni Ø x A	331 x 69 mm	Flusso luminoso misurato 360°	2534 lm	Regolazione crepuscolare Teach		Si
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base percentuale da	0 %	
Potenza	20,7 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile			
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Attacco	senza			
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control			
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce	Si			
Tecnologia HF	5,8 GHz	Luce permanente	commutabile			
Con sensore di movimento	Si	Efficienza senza copertura	158,89 lm/W			
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	DURATA				
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000			
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI				
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si			
Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx			
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.			
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Funzione luce di base	Si			
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	1-60 min			
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Luce principale regolabile	0 - 100 %			
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer			
CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite	Bluetooth App			
Collegamento in rete	Si					
Tipo di collegamento in rete	master/master					
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh					
Funzionamento slave regolabile	Si					
				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
				Resistenza agli urti	IK10	
				Grado di protezione	IP54	
				Classe di protezione	II	
				Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
				Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
				Materiale della copertura	PC opalina	
				Luogo di montaggio	Parete soffitto	
				Luogo di applicazione	Interni	
				Tipo di montaggio	Superficie	
				Applicazione ambiente	WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino spogliatoi vano scala	
				Colore	bianco	
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
				Garanzia del produttore	5 anni	
				Targa civico inclusa	No	
				CERTIFICATI ED EPREL		
				Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata	

RS PRO A30 SC Bianco caldo bianco


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088354

E-Nr. 941600839

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

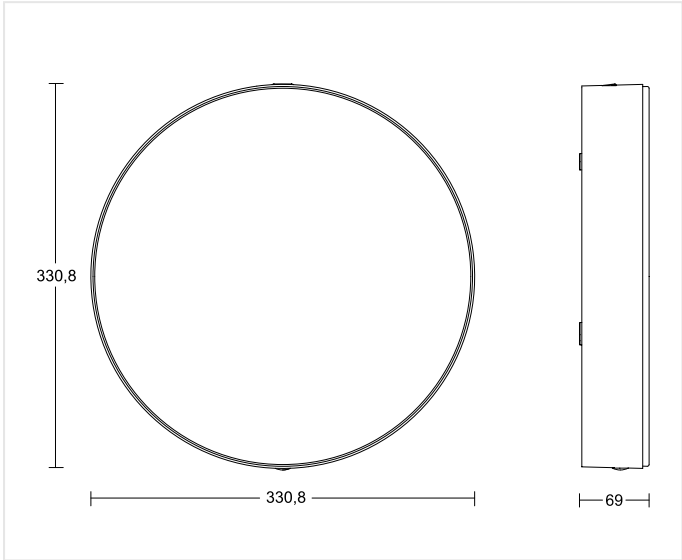

331 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO A30 SC Bianco caldo bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088354
E-Nr. 941600839

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088354

EAN

4007841088354

N. E

941600839

Typ

RS PRO A30 SC Bianco caldo bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss