

PD IR 4360-24 COM1 - inc. bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085087

E-Nr. 535900031

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione		Impostazioni tramite	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	1436 zone di commutazione		Telecomando Smart Remote	Potenzimetri
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	2 – 10,00 m	Con telecomando	No
Dimensioni Ø x A	109 x 74 mm	Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP20
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Collegamento in rete	Si	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED > 8 W	500 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete tramite	Cavo	Materiale della copertura	altro
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz	Numero unità in rete	max. 10 sensori	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Avvio luce dolce	Si	Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No	Tipo di montaggio	Incassato
Con sensore di movimento	Si	IMPOSTAZIONI		Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Si	Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Colore	bianco
Mascheramento per segmenti	Si	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore RAL	9010
Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Modalità normale / modalità test Potenzimetro Uscita a relè	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)			Supporto angolare incluso	No
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)				


PD IR 4360-24 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

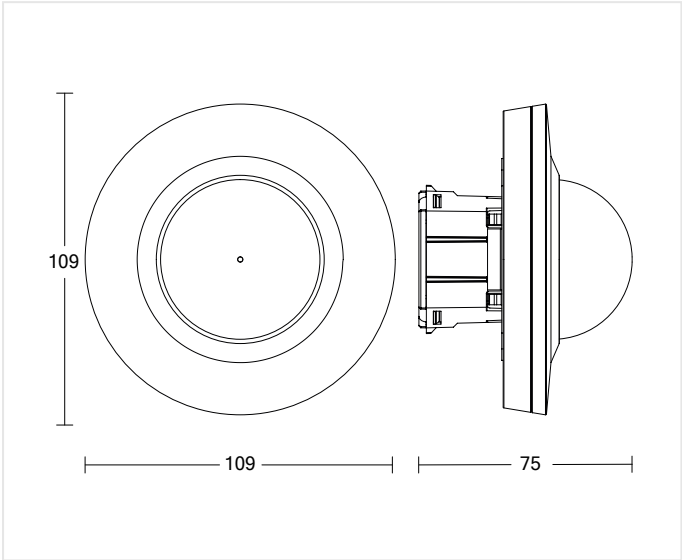

109 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

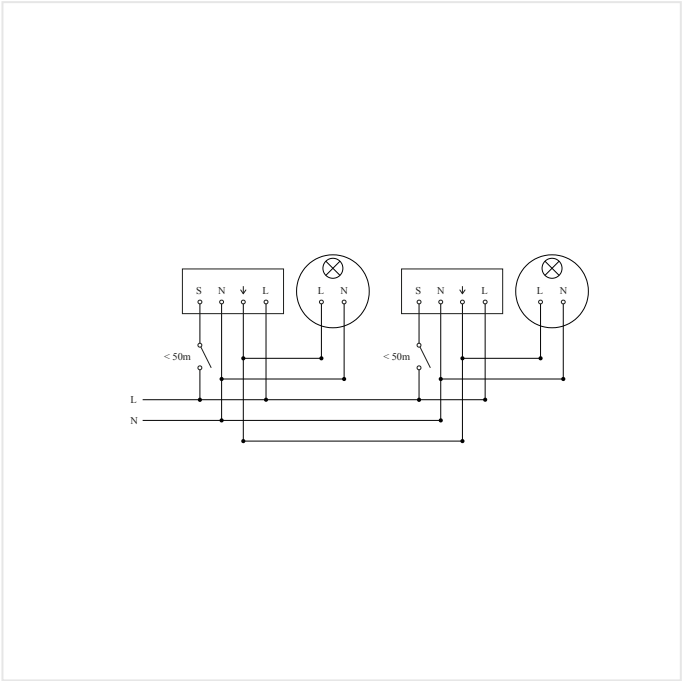

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD IR 4360-24 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085087

EAN

4007841085087

N. E

535900031

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - inc. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss