

IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. nero

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841094539

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. nero

EAN 4007841094539

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite		Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh			
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete	Si	Con telecomando	No				
DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite	bus KNX Bluetooth Mesh	Regolazione crepuscolare Teach	Si				
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm	Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space					
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	30 V								
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.	10,00 m								
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi								
Angolo di rilevamento	360 °								
Mascheramento per segmenti	Si								
Scalabilità elettronica	Si								
Scalabilità meccanica	Si								
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)								
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)								
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m								
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)								
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m								
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
		Luce permanente	commutabile				Grado di protezione	IP20	
		Regolazione luce costante	Si	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C				
		IMPOSTAZIONI		Luogo di montaggio	soffitto				
		Interruttore crepuscolare	Si	Luogo di applicazione	Interni				
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Tipo di montaggio	Incassato				
		Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.	Materiale	Plastica				
		Funzione luce di base	Si	Applicazione ambiente					
		Luce principale regolabile	Si	Colore	nero				
				Colore RAL	9005				
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
				Garanzia del produttore	5 anni				
				Supporto angolare incluso	No				


IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094539

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

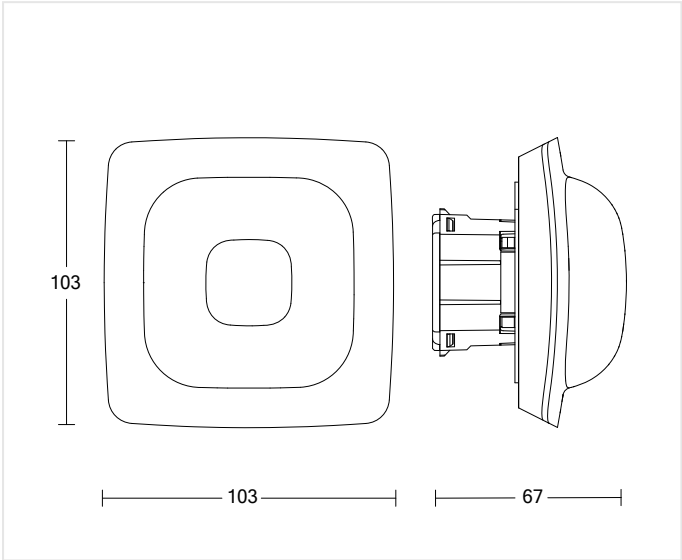

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. nero

EAN 4007841094539

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. nero

EAN 4007841094539

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 094539

EAN 4007841094539

Typ IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss