# XLED ONE S anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841065249
E-Nr. 941200449

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour montage mural ou au plafond
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Panneau LED ainsi que capteur orientable verticalement à 180°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 18,6 W avec 2050 lm, avec un éclairage de 300 m² max., hauteur de montage max. 3m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

202 x 229 x 195 mm



# XLED ONE S anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065249**
E-Nr. **941200449**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **202 x 229 x 195 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **18,6 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **3,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Protection anti-contournement | **Non** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 3 m (14 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 12 m (226 m²)** |
| Hauteur de montage | **1,8 – 3 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Non** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **2050 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM6** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 36000** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L70B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **8 s – 35 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Verre transparent** |
| Lieu de montage | **mur plafond** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Application pièce | **Cour et allée extérieur tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **anthracite** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **E** |
| Catégorie EPREL | **Source de lumière** |


# XLED ONE S anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065249**
E-Nr. **941200449**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

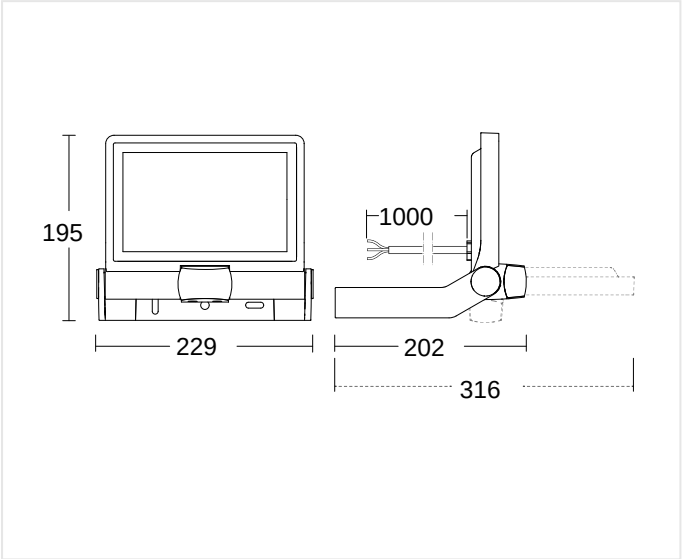


202 x 229 x 195 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,8 – 3 m | 2 m | 3,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# XLED ONE S anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065249**
E-Nr. **941200449**

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1

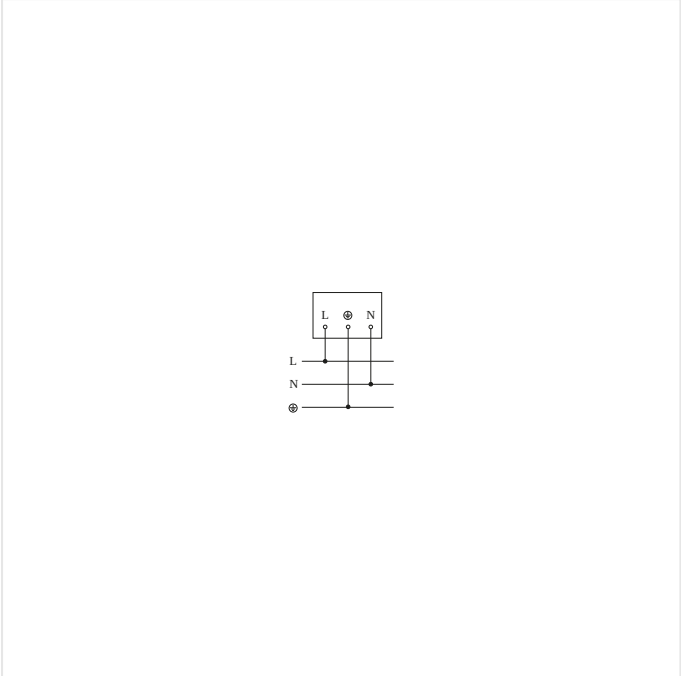




Schéma du circuit

# XLED ONE S anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065249**
E-Nr. **941200449**


## Points forts

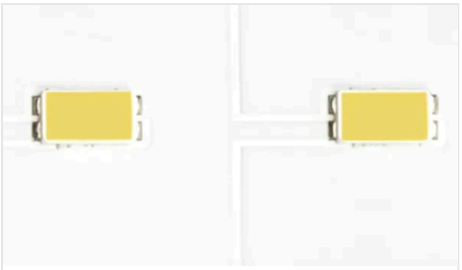

**Système LED STEINEL inclus**



**Matériau résistant aux UV**

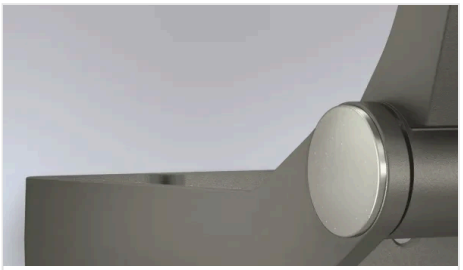

**Aluminium de qualité supérieure**



**Possibilité de montage au plafond**

# XLED ONE S anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065249**
E-Nr. **941200449**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 065249 |
| EAN | 4007841065249 |
| N° E | 941200449 |
| Typ | **XLED ONE S anthracite** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss