

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923

E-Nr. 535900025

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 24 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

109 x 74 mm



MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923

E-Nr. 535900025

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen Ø x H	109 x 74 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	50 – 60 Hz		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W		
LED-Lampen > 8 W	500 W		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	10,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassungswinkel	360 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
		Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)
		Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)
		Schaltzonen	1436 Schaltzonen
		Montagehöhe	2 – 10,00 m
		Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG			
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master
		Vernetzung via	Kabel
		Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
LICHTTECHNIK			
		Softlichtstart	Ja
		Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN			
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb
		Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL			
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923

E-Nr. 535900025

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

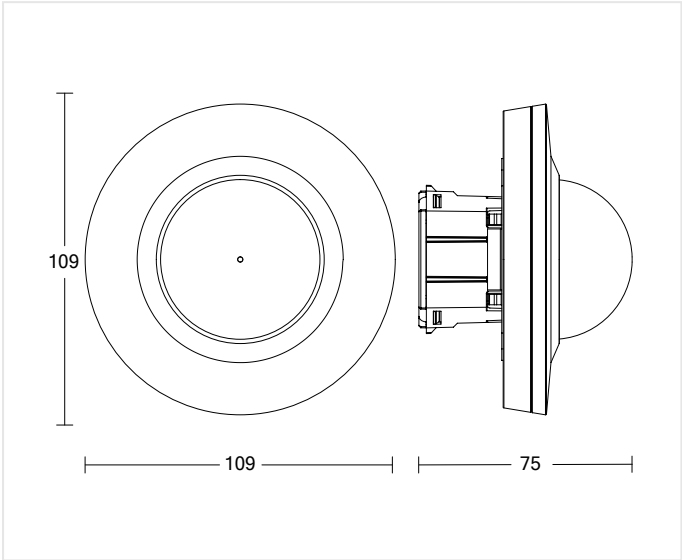

109 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923

E-Nr. 535900025


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

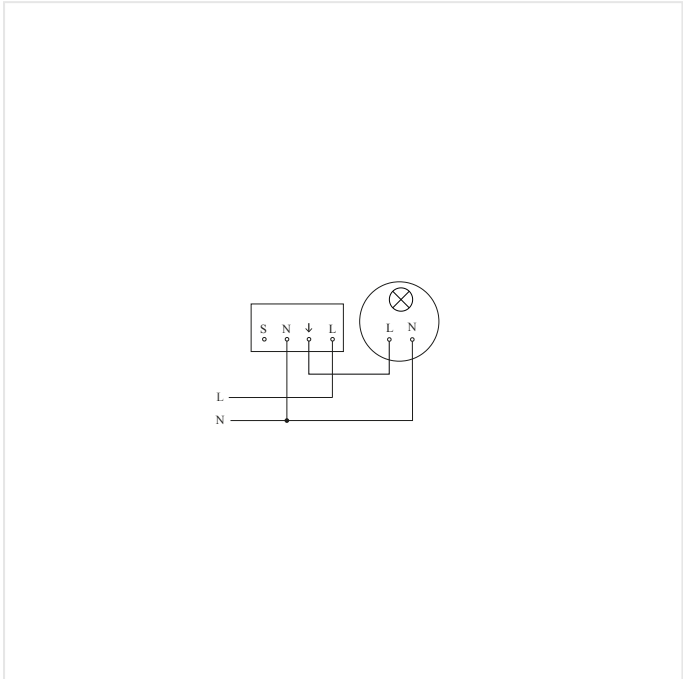

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

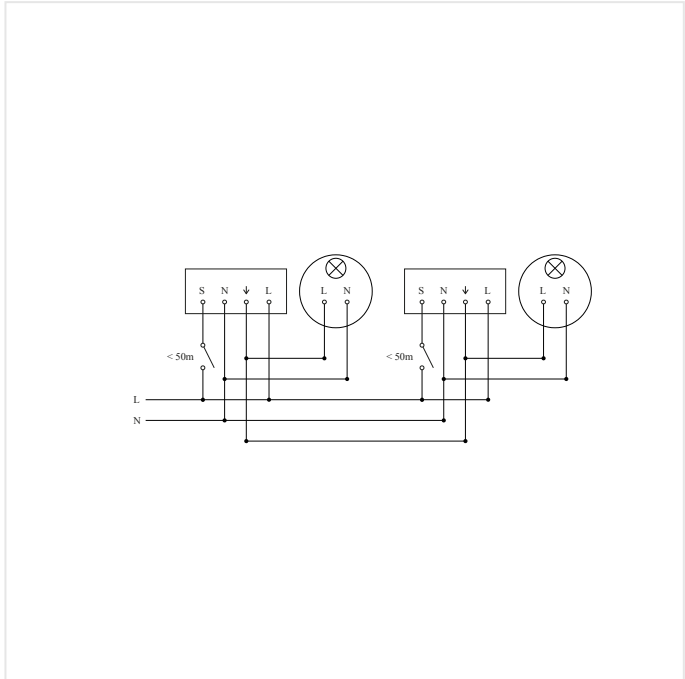

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923
E-Nr. 535900025

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086923

EAN

4007841086923

E-Nummer

535900025

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss