

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

**neva
lux****SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841085292

E-Nr. 941200699

- Sensor-Downlights für den Deckeneinbau
- Downlight mit nicht sichtbarem 360° Hochfrequenzsensor und Ø 7 m Reichweite
- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume durch Schutzart IP54 raumseitig
- Lichtfarbe per Regler am Downlight einstellbar: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- WAGO Bügelklemmen für 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Für Deckenausschnitte von Ø190 - 220 mm, optionaler Montageadapter erhältlich
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand sowie sortimentsübergreifender Vernetzung

● steinel

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %			
Abmessungen Ø x H		230 x 73 mm		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar					
ELEKTRIK		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Grundlichtfunktion Prozent von		0 %			
Leistung		17,3 W		Softlichtstart		Ja					
Eigenverbrauch		0,5 W		EINSTELLUNGEN							
SENSORIK		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Schlagfestigkeit		IK05			
Montagehöhe max.		4,00 m		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Schutzart		IP20	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Grundlichtfunktion		Ja		Schutzklasse		II	
HF-Technik		5,8 GHz		Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		5s-60 min		Montageort		Decke	
Reichweite radial		Ø 7 m (38 m²)		Hauptlicht einstellbar		Ja		Anwendung Ort		Innenbereich	
Reichweite tangential		Ø 7 m (38 m²)		Funktionen		Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Farbtemperaturwechsel Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Verschlüsselte Kommunikation		Montageart		Deckeneinbau	
Montagehöhe		2 – 4 m		Einstellungen via		App Bluetooth Mesh Smartphone		Werkstoff		Kunststoff	
Optimale Montagehöhe		2,8 m		Mit Fernbedienung		Nein		Anwendung Raum		Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Rezeption / Lobby Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum	
VERNETZUNG		Vernetzung		Ja		LIEFERUMFANG & GARANTIE		Farbe		Weiss	
Art der Vernetzung		Master/Master				Herstellergarantie		5 Jahre			
Vernetzung via		Bluetooth Mesh				Inkl. Hausnummernbogen		Nein			
Slave-Betrieb einstellbar		Ja				ZERTIFIKATE & EPREL					
LICHTTECHNIK		Farbtemperatur		3000 / 4000 / 5700 K		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle			
Farbabweichung LED		SDCM3									


RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

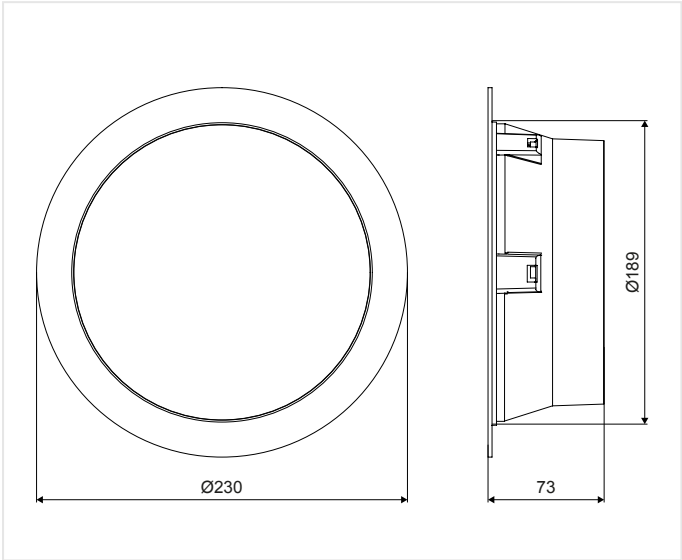

230 x 73 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


EAN 4007841085292

E-Nr. 941200699

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

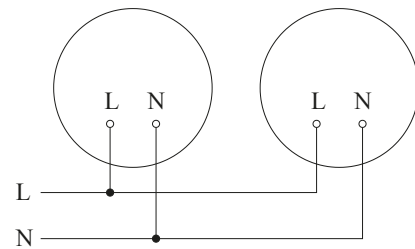

Schaltplan Master-Master Bluetooth


RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841085292

E-Nr. 941200699

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Highlights

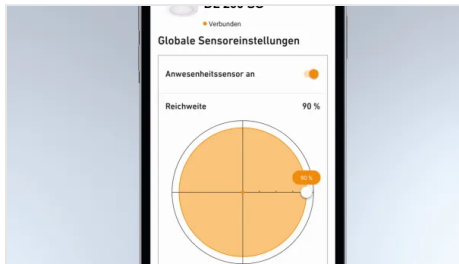

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Farbtemperaturwechsel

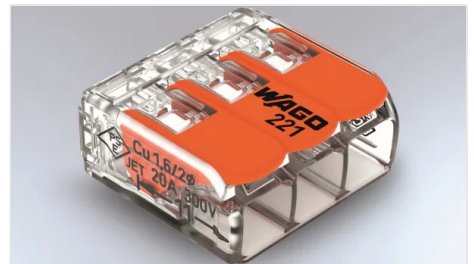

WAGO Klemme

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087371	Zubehör Adapterring DL 200	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085292

EAN

4007841085292

E-Nummer

941200699

Typ

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss