

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114

 **steinel**

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui
Dimensions L x l x H	50 x 103 x 103 mm	Évolutivité mécanique	Non
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Puissance	2000 W	Hauteur de montage	2 – 12 m
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Consommation propre	1 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	CONNECTIVITÉ	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non
Hauteur de montage max.	12,00 m	Éclairage permanent	commutable
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Régulation de l'éclairage constant	Non
Puissance d'émission	< 1 mW	RÉGLAGES	
Technologie HF	7,2 GHz	Interrupteur crépusculaire	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de base	Non
Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Oui
		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
		Réglages via	Bluetooth Mesh
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086244
E-Nr. 535903114

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

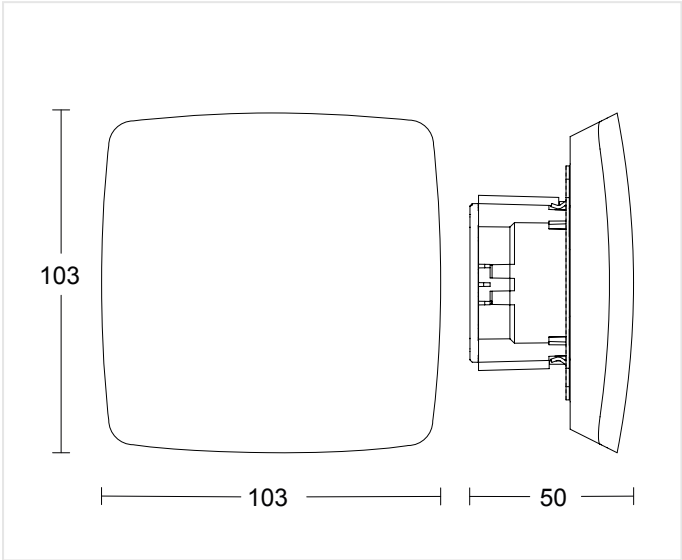

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

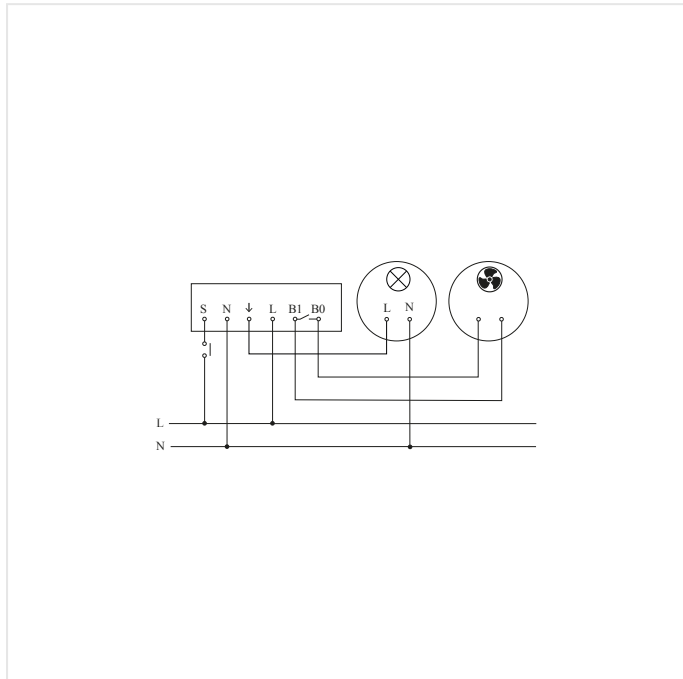


Schéma du circuit principal

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114


Points forts



Plastique résistant aux UV

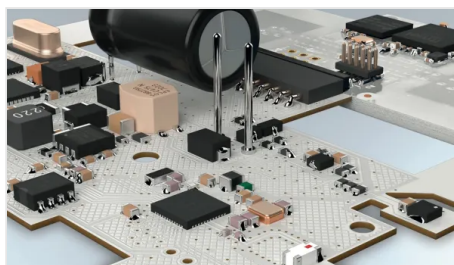

Détection hyperfréquence numérique

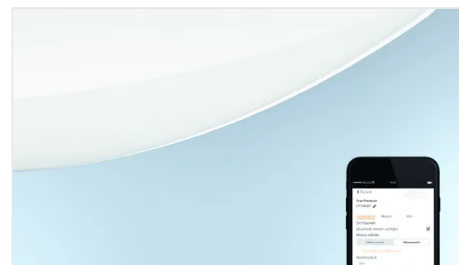

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086244

EAN 4007841086244

N° E 535903114

Typ True Presence COM2 - encastré blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss