

IS 3180 COM1 - incassato, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841055721

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 COM1 - incassato, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055721

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx	
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento		180 °		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	
DIMENSIONI		Angolo di apertura		90 °		Funzione luce di base		No	
Dimensioni L × P × A	78 x 94 x 94 mm	Protezione anti-intrusione		Sì		Luce principale regolabile		No	
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti		Sì		Funzioni		Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica		No		Impostazioni tramite		Telecomando Potenziometri Smart Remote	
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica		No		Con telecomando		No	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale		r = 4 m (25 m²)		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata tangenziale		r = 20 m (628 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Zone di commutazione		448 zone di commutazione					
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m		Grado di protezione		IP20	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio ottimale		2 m		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Sì		Luogo di montaggio		Parete angolo	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Tipo di collegamento in rete		master/master		Luogo di applicazione		Esterno Interni	
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete tramite		Cavo		Tipo di montaggio		Incassato	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Numero unità in rete		max. 10 sensori		Materiale		Plastica	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce		No		Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa vano scala	
Lampade LED > 8 W	600 W	Luce permanente		commutabile, 4 ore		Colore		bianco	
Carico capacitivo in µF	176 µF	Regolazione luce costante		No		Colore RAL		9003	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	IMPOSTAZIONI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare		Sì					
Altezza di montaggio max.	2,50 m					Garanzia del produttore		5 anni	
						Supporto angolare incluso		No	


IS 3180 COM1 - incassato, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055721

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

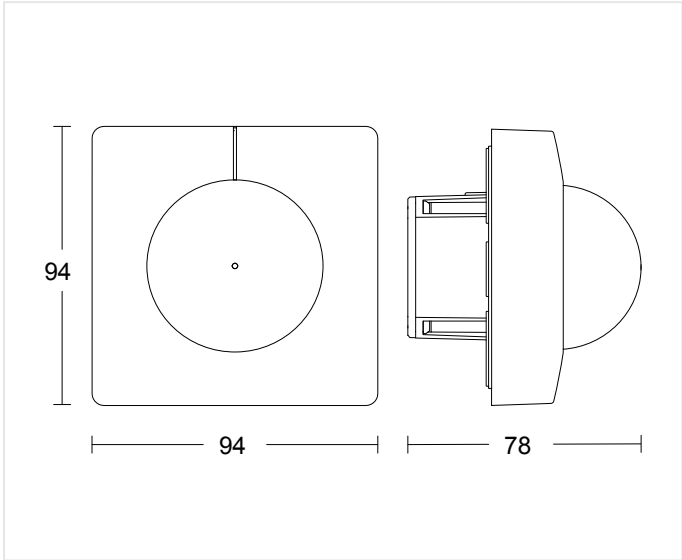

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 3180 COM1 - incassato, quadrato

EAN 4007841055721

SENSORE DI MOVIMENTO


Schemi elettrici

SCHEMA 1

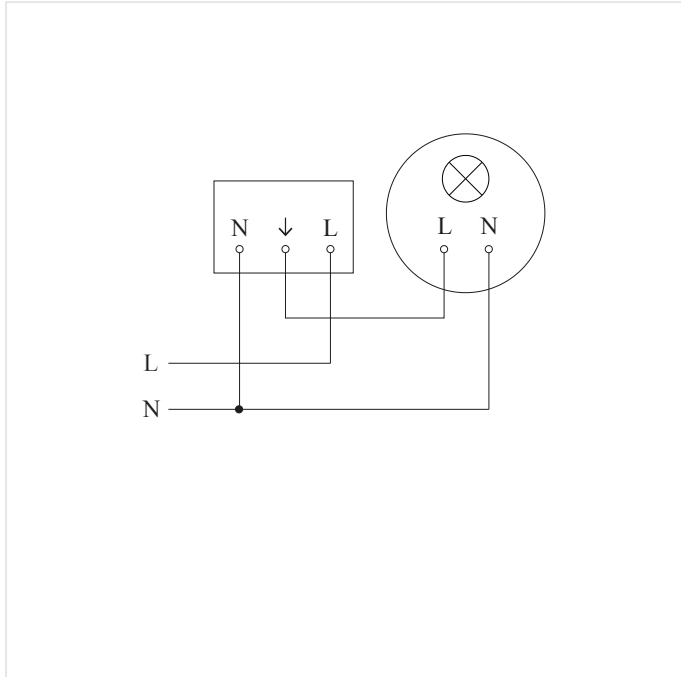

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

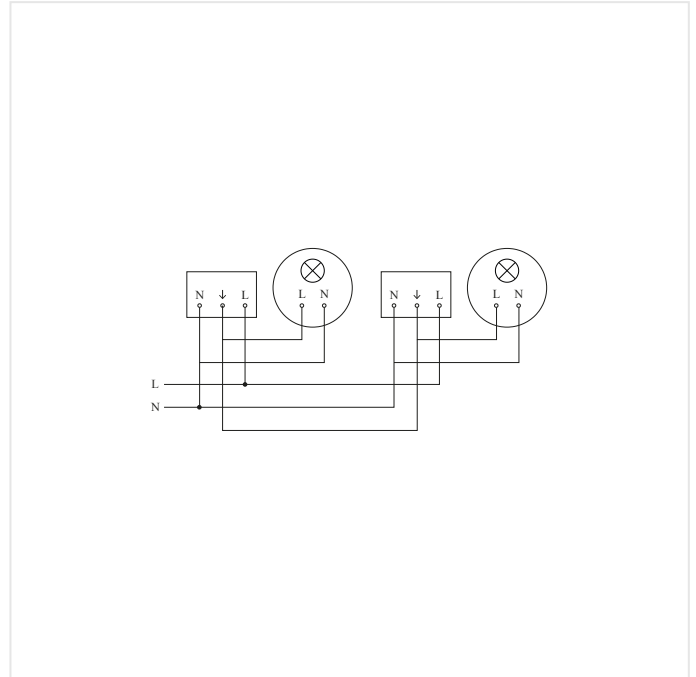

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 3180 COM1 - incassato, quadrato

EAN 4007841055721

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 3180 COM1 - incassato, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055721

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055721

EAN

4007841055721

Typ

IS 3180 COM1 - incassato, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss