IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064402
E-Nr. 535900012

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables / désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

steinel

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064402
E-Nr. 535900012

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	64 x 123 x 123 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
Zones de commutation	5200 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT SIG Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064402**
E-Nr. **535900012**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

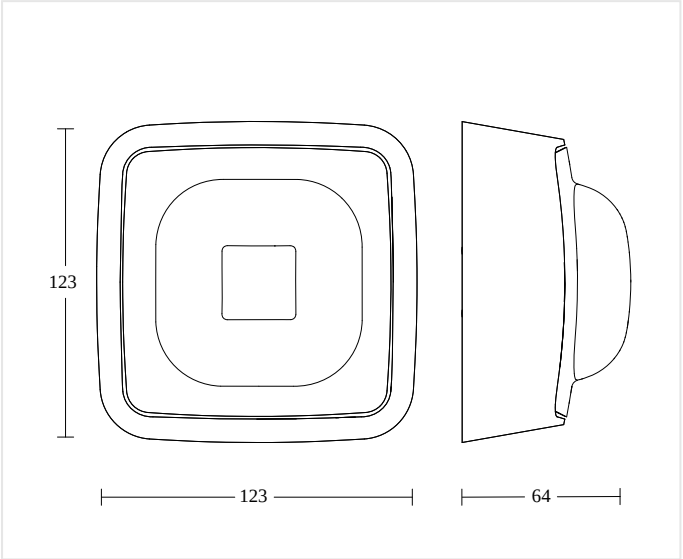

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064402
E-Nr. 535900012

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

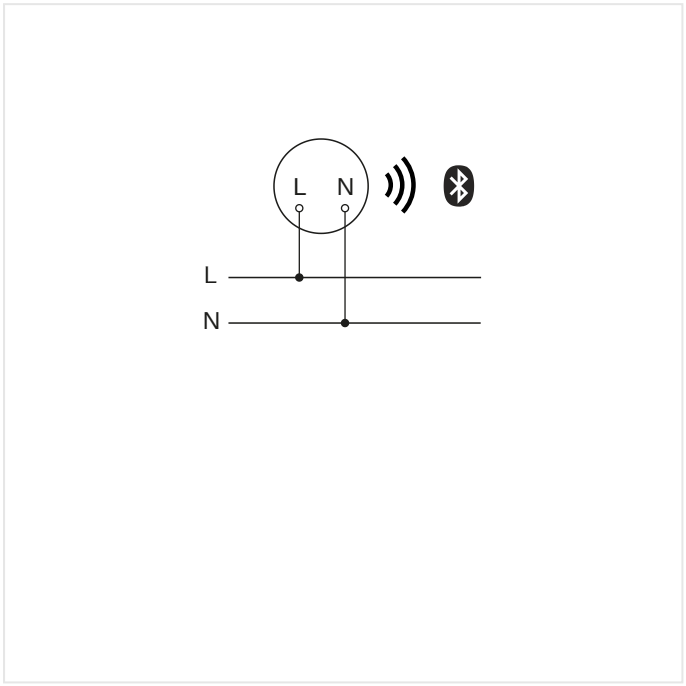


Schéma du circuit

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064402
E-Nr. 535900012

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064402**
E-Nr. **535900012**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064402
EAN	4007841064402
N° E	535900012
Typ	**IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss