lisha connect P1800 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221488**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.).
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1805 x 50 x 95 mm



lisha connect P1800 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221488**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1805 x 50 x 95 mm**
Lunghezza di sospensione	**1500 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**72 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**con cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**1050 mA / 350 mA**
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	**C10: 10x, C17: 23x, C20: 22x, B10: 6x, B16: 10x, B25: 13x**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Altezza di montaggio	**< 10 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**7900 lm (Down 5500, Up 2400)**
Angolo del fascio	**Down 105°, Up 115°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**110 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 22**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**Sì**
Con controllo luce a programma	**Si**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico opale**
Tipo di montaggio	**Sospensione a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


lisha connect P1800 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221488**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

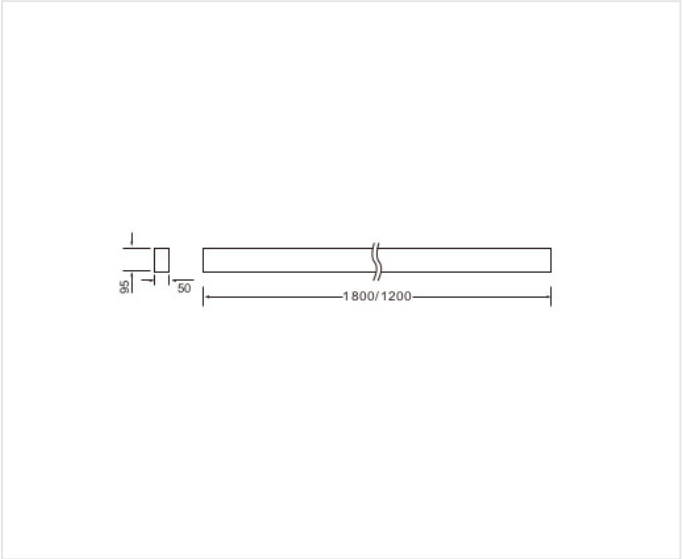

1805 x 50 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m

BEREICH


lisha connect P1800 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221488**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

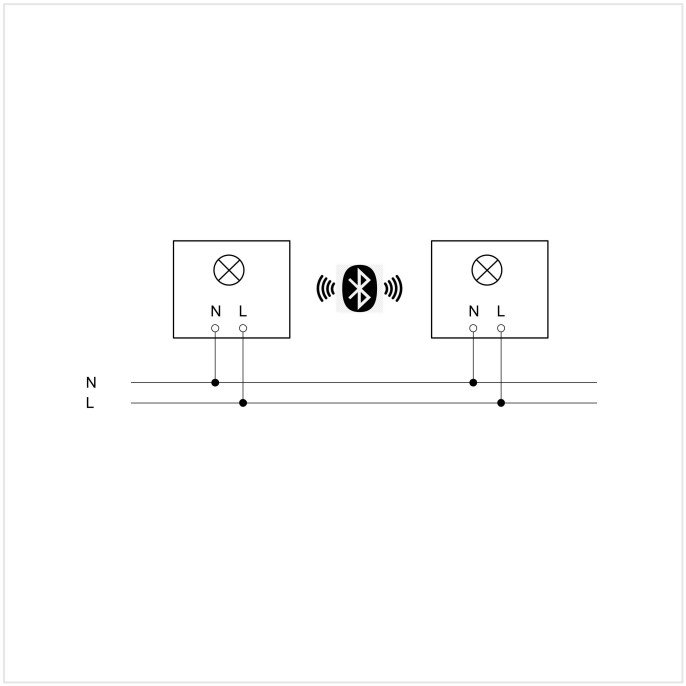

Schema elettrico di rete senza fili

SCHEMA 2

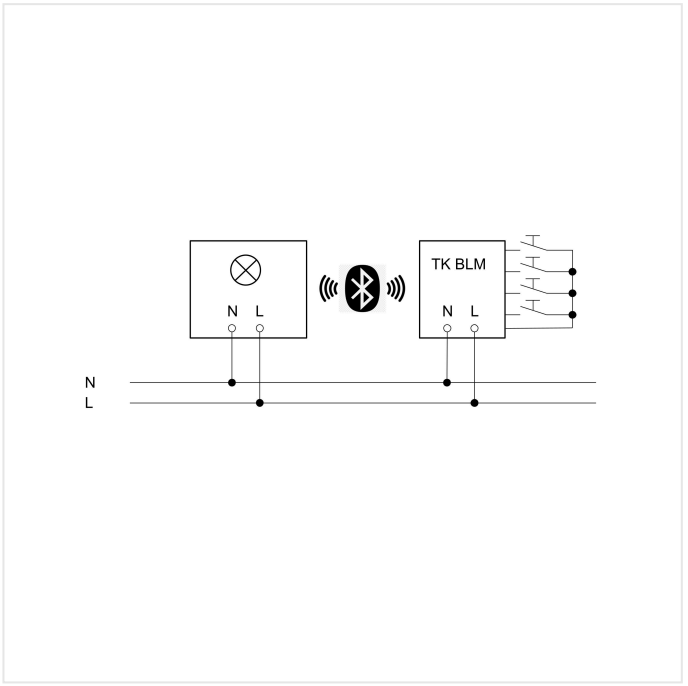

Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

lisha connect P1800 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221488**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221488
Typ	**lisha connect P1800 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss