

US 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010

● steinel

105 x 120 x 120 mm



US 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079611
E-Nr. 535930010

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Impostazioni tramite Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote	
Versione	Rilevatore di presenza			Con telecomando	No
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach	Si
Dimensioni L × P × A	105 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Cavo	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Numero unità in rete	max. 10 sensori	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	3,50 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni	Avvio luce dolce	No	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Angolo di rilevamento	360 °	Luce permanente	commutabile	Materiale	Plastica
Angolo di apertura	180 °	Regolazione luce costante	No	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di soggiorno aula camere di servizio locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo vano scala
Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI		Colore	bianco
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si	Colore RAL	9010
Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)	Funzione luce di base	No	Supporto angolare incluso	No
Portata tangenziale	Ø 6 m (28 m²)	Luce principale regolabile	No		
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m	Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF		
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)				
Tecnologia US	40 kHz				

US 360 COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

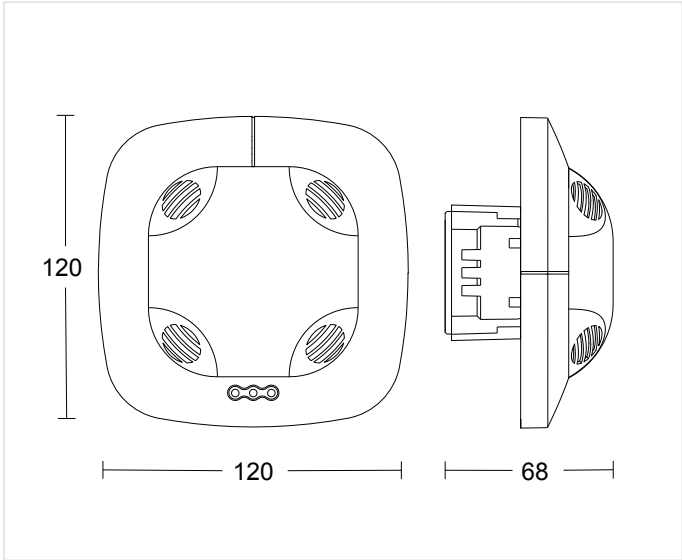

105 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

US 360 COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010


Schemi elettrici

SCHEMA 1

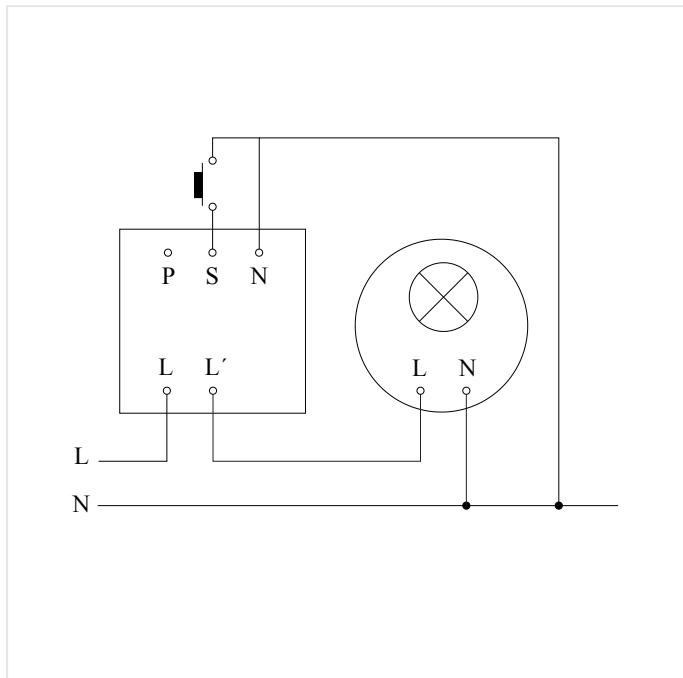

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

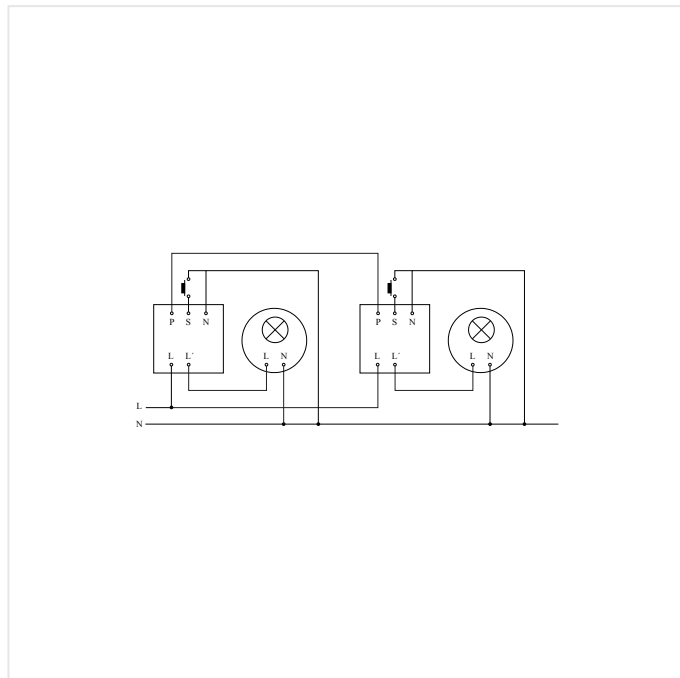

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

US 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079611

E-Nr. 535930010

Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional



Gabbia di protezione opzionale

US 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079611
E-Nr. 535930010

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079611

EAN

4007841079611

N. E

535930010

Typ

US 360 COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss