XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091811**

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 14,3 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Détection de mouvement efficace : le capteur de 180° avec 10 m de portée détecte tout mouvement de manière fiable
- MARCHE FORCÉE: Permet d'activer l'éclairage en continu via l'entrée L', idéal pour les situations nécessitant un éclairage prolongé, par exemple lors de garden-parties ou de travaux en extérieur
- Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091811**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**195 x 195 x 187 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**14,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**40 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1642 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Potentiomètre**
Réglages via	**Potentiomètres**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841091811

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

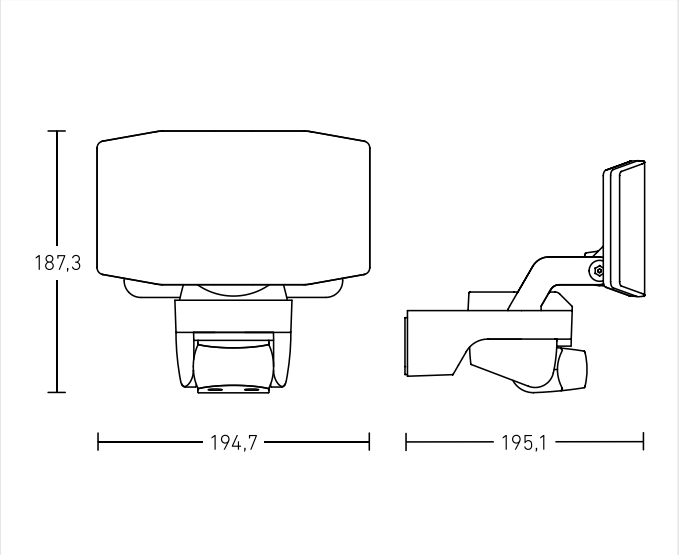

195 x 195 x 187 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841091811

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

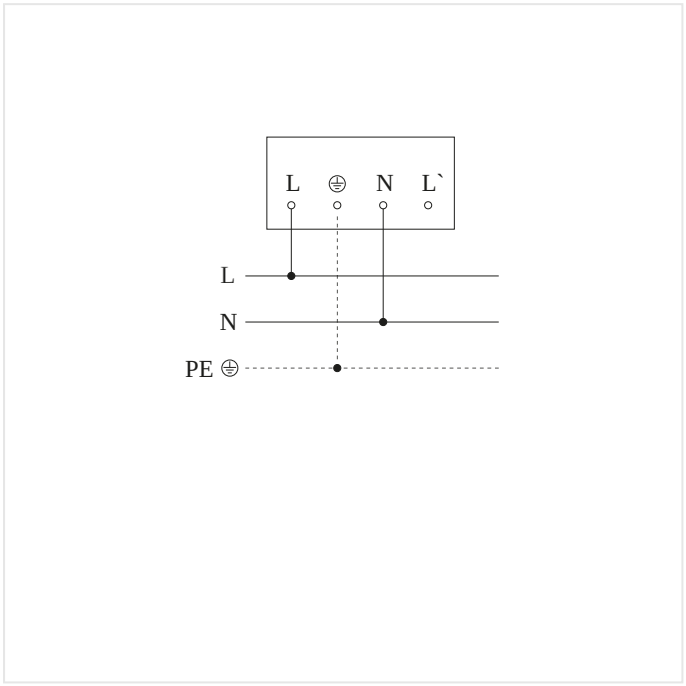


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

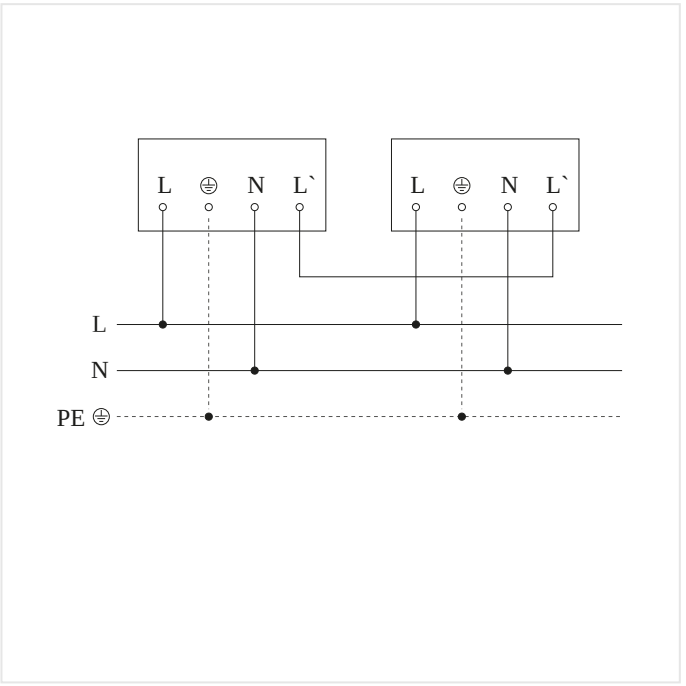


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841091811

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Lumière panoramique à 180°




Matériau résistant aux UV




Mise en réseau filaire possible



Marche forcée : éclairage permanent (en option)

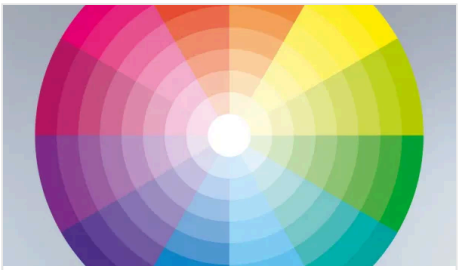

Indice de rendu des couleurs IRC ≥82

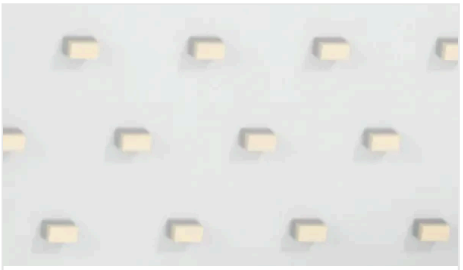

Système LED STEINEL inclus

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN **4007841091811**

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091811
EAN	4007841091811
Typ	**XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss