

IS 345 COM1 - tondo, incasso a soffitto

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079697

E-Nr. 535918113

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 345 COM1 - tondo, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079697

E-Nr. 535918113

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	124 x 121 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Numero unità in rete	max. 10 sensori
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 345 COM1 - tondo, incasso a soffitto


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079697

E-Nr. 535918113

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

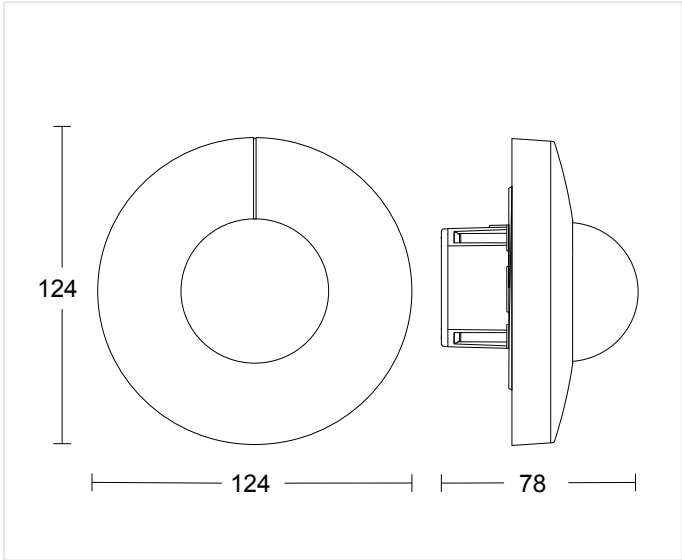

124 x 121 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 COM1 - tondo, incasso a soffitto


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079697

E-Nr. 535918113


Schemi elettrici

SCHEMA 1

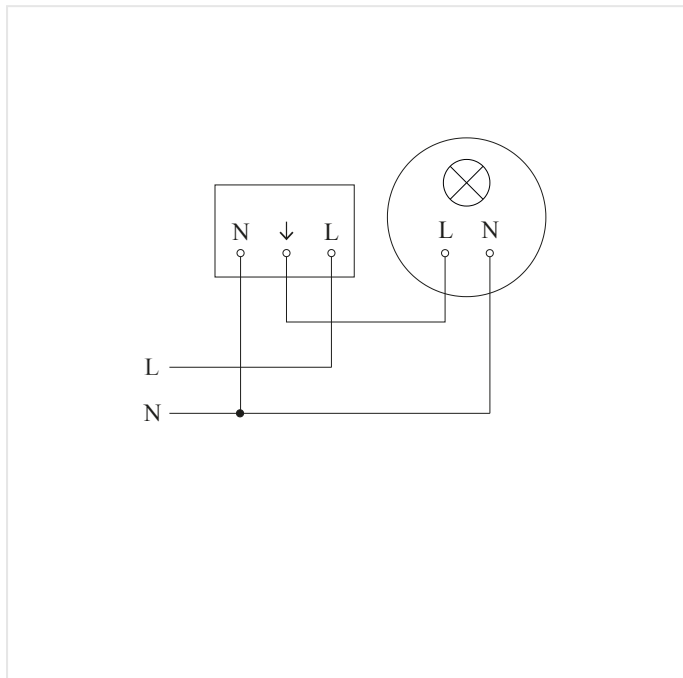

Schema elettrico

SCHEMA 2

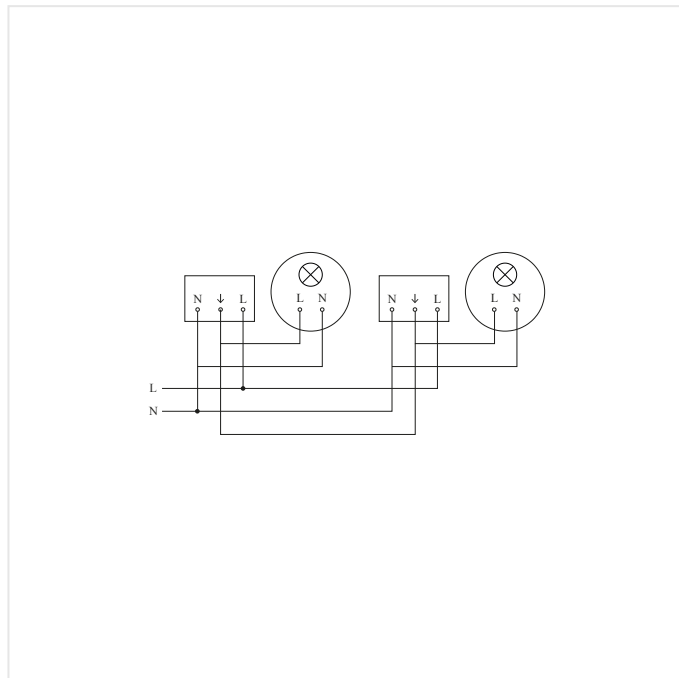

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 345 COM1 - tondo, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079697

E-Nr. 535918113

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 345 COM1 - tondo, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079697
E-Nr. 535918113

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079697

EAN

4007841079697

N. E

535918113

Typ

IS 345 COM1 - tondo, incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss