

Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

 **steinel**

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ	
Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm	Collegamento in rete	Sì
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici	Avvio luce dolce	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione luce costante	Sì
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	IMPOSTAZIONI	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Interruttore crepuscolare	Sì
Tecnologia HF	5,8 GHz	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Con sensore di movimento	Sì	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Funzione luce di base	Sì
Angolo di rilevamento	360 °	Durata funzione luce di base	10 min, tutto il giorno Tutta la notte
Angolo di apertura	140 °	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Protezione anti-intrusione	Sì	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Regolazione per mantenere luce costante Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Modalità normale / modalità test Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)		
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)		
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m		
		Impostazioni tramite Bluetooth	
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No
		Funzione luce di base in percentuale	10 – 90 %
		Funzione luce di base percentuale da	10 %
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Certificati	DALI-2


Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058012
E-Nr. 535937402

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

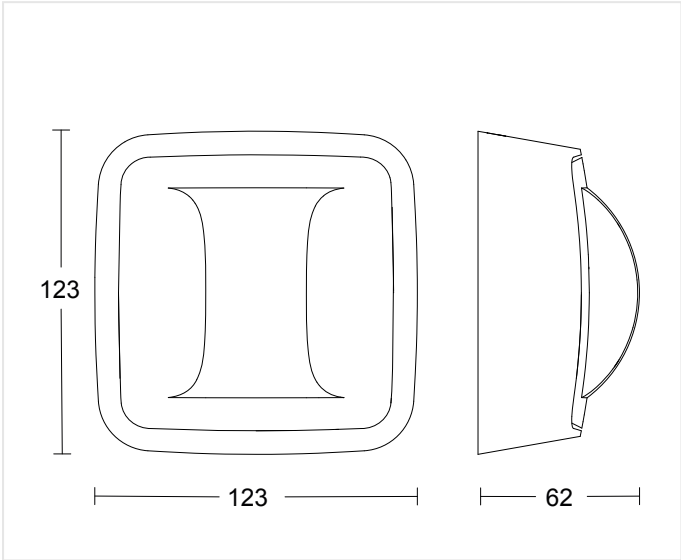

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 APC - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

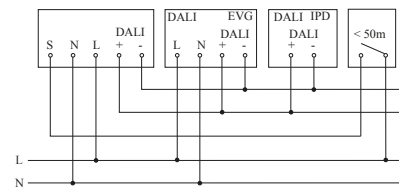

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058012

E-Nr. 535937402

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058012

EAN 4007841058012

N. E 535937402

Typ Hallway DALI-2 APC - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss