L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841007874
E-Nr. 924354079

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder mit hochwertigem Edelstahlsockel und Opalglas
- Perfekte Ergänzung zur Stand- und Wegeleuchte GL 60 S
- Automatisches Licht dank 240° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Inkl. E27-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit 703 lm bei 9,87 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

177 x 102 x 426 mm



L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**177 x 102 x 426 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**9,87 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 6 m (75 m²)**
Reichweite tangential	**r = 12 m (302 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 6,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**703 lm**
Effizienz	**71,2 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Leuchtmittel	**LED austauschbar**
Sockel	**E27**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**25000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Edelstahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Silber**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)**


L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

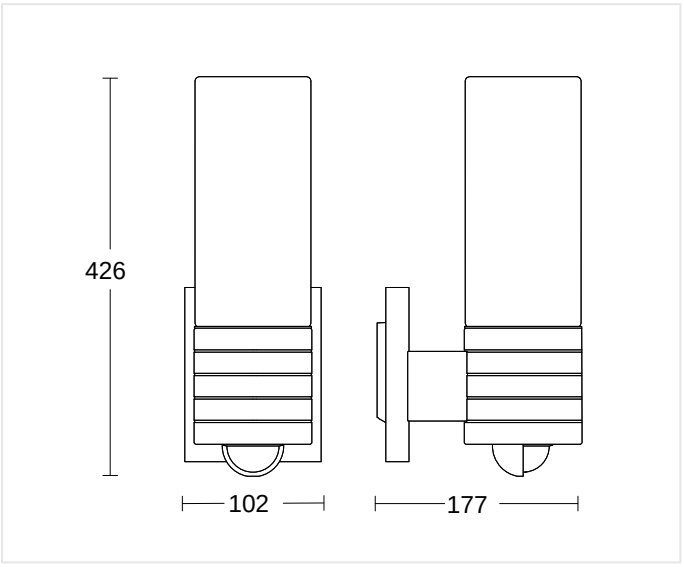

177 x 102 x 426 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

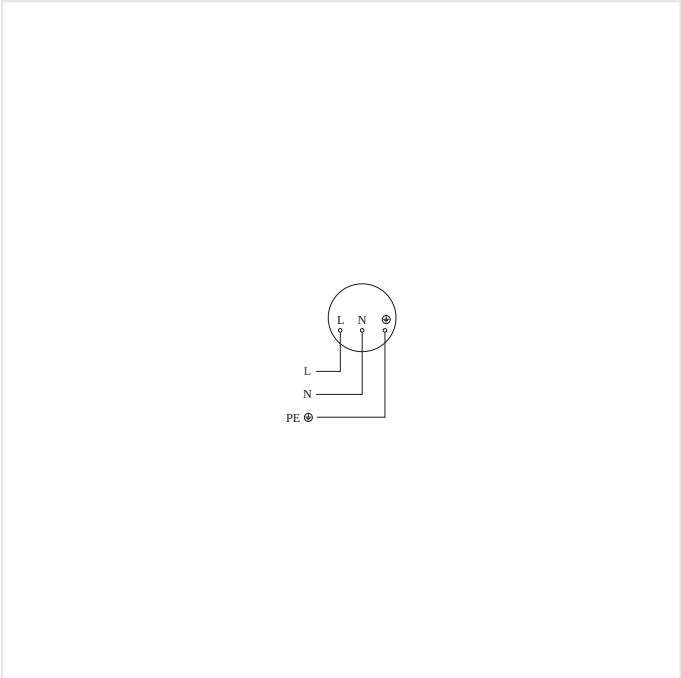

Schaltplan

L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Highlights

Intelligenter Soft-Lichtstart




Hochwertiger Edelstahl

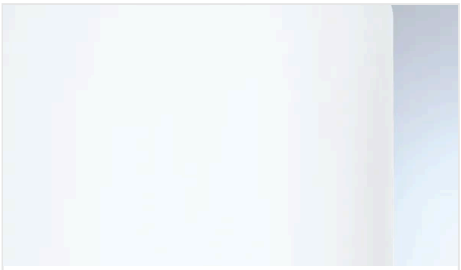

Hochwertiges Opalglas



Inklusive innovatives LED-Leuchtmittel

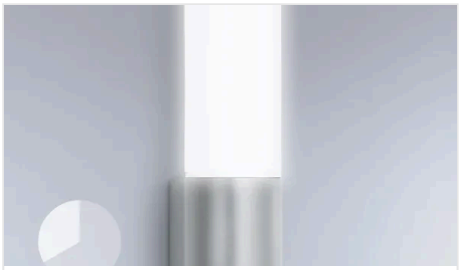

4 Stunden Dauerlicht (optional)

L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841008314	**LED Leuchtstab L 260 S**	Zubehör
	4007841001353	**Ersatzglas für L 260 S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	007874
EAN	4007841007874
E-Nummer	924354079
Typ	**L 260 S**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss