

XSolar L-S ONE bianco

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841081997

E-Nr. 941012889

- Lampada solare con rilevatore di movimento, ideale per pareti di giardini e muri esterni senza collegamento alla rete elettrica
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2500 mAh per una riserva di luce fino a 60 giorni
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Funzioni: luce di base regolabile nelle ore mattutine e serali, piacevole accensione della luce soffusa, pannello solare e LED orientabile
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED da 150 lm a lunga durata (50.000 h di vita del LED), con un'illuminazione di 30 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S ONE bianco

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841081997
E-Nr. 941012889

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Potenzimetri
Dimensioni L × P × A	187 x 189 x 298 mm	Flusso luminoso misurato 360°	150 lm	Funzione luce di base in percentuale	3 %
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale da	3 %
Potenza	1,2 W	Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 3000 mAh	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK03
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio max.	2,00 m	Attacco	senza	Classe di protezione	III
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	No	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di rilevamento	140 °	DURATA		Materiale della copertura	PC strutturata
Protezione anti-intrusione	Sì	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di montaggio	Parete
Mascheramento per segmenti	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare	2 lx	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata radiale	r = 2 m (5 m²)	Impostazione del tempo	10 s – 0,5 Min.	Colore	bianco
Portata tangenziale	r = 8 m (78 m²)	Funzione luce di base	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m	Durata funzione luce di base	Tutta la notte	Garanzia del produttore	3 anni
Altezza di montaggio ottimale	1,8 m	Funzioni	Sensore di movimento		


XSolar L-S ONE bianco

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841081997
E-Nr. 941012889

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

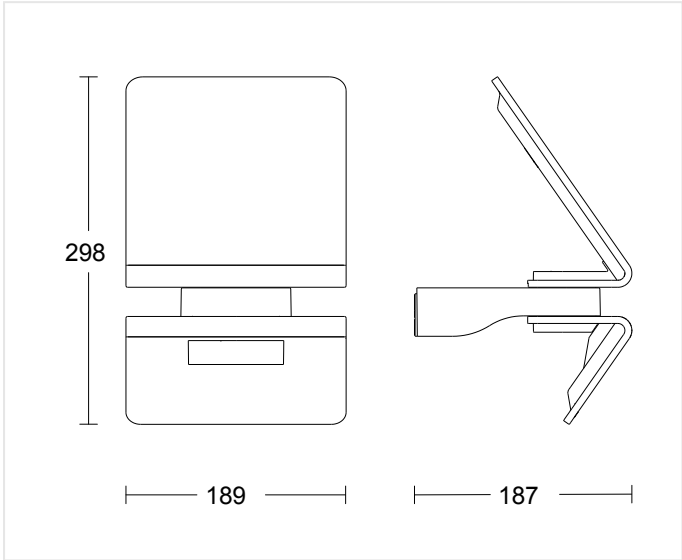

187 x 189 x 298 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XSolar L-S ONE bianco

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841081997

E-Nr. 941012889


Punti salienti

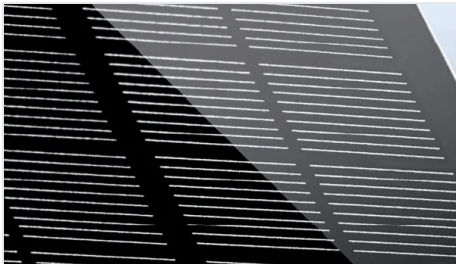

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh

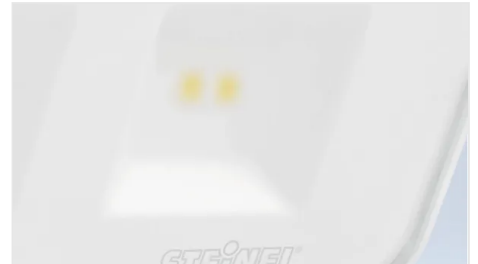

Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello

XSolar L-S ONE bianco

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841081997**
E-Nr. **941012889**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	081997
EAN	4007841081997
N. E	941012889
Typ	XSolar L-S ONE bianco



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss