

IS 3360 DALI-2 APC - Unterputz eckig

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841033514

E-Nr. 535945066

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 APC - Unterputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033514
E-Nr. 535945066

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Reichweite Präsenz			Ø 3 m (7 m²)			Dämmerungseinstellung Teach			Ja		
Ausführung			Bewegungs- und Präsenzmelder			2,8 m			Grundlichtfunktion in Prozent			10 – 50 %		
ABMESSUNGEN			Vernetzung			Ja			Grundlichtfunktion Prozent von			10 %		
Abmessungen L x B x H			Art der Vernetzung			Master/Slave			GEHÄUSE & MATERIAL					
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Vernetzung via			Kabel			Schutzart			IP20		
ELEKTRIK			LICHTTECHNIK						Umgebungstemperatur			von -20 bis 50 °C		
Netzanschluss			Softlichtstart			Ja			Montageort			Decke		
Steuerausgang DALI			Dauerlicht			schaltbar, 4 h			Anwendung Ort			Innenbereich		
Broadcast 1x30 EVG ´s			Konstantlichtregelung			Ja			Montageart			Unterputz		
SENSORIK			EINSTELLUNGEN						Werkstoff			Kunststoff		
Montagehöhe max.			Dämmerungsschalter			Ja			Anwendung Raum			Aufenthaltsraum Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum		
Sensortechnologie			Dämmerungseinstellung			2 – 1000 lx			Farbe			Weiss		
Mit Bewegungsmelder			Zeiteinstellung			5 s – 15 Min.			Farbe RAL			9003		
Erfassungswinkel			Grundlichtfunktion			Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE					
Öffnungswinkel			Grundlichtfunktion Zeit			1-30 Min. Ganze Nacht			Herstellergarantie			5 Jahre		
Unterkriechschutz			Hauptlicht einstellbar			50 - 100 %			Inkl. Eckwandhalter			Nein		
Segmentweise Ausblendung			Funktionen			Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF			ZERTIFIKATE & EPREL					
Elektronische Skalierbarkeit			Einstellungen via			Fernbedienung Potis Smart Remote			Ausweise/Zertifikate			DALI-2		
Mechanische Skalierbarkeit			Mit Fernbedienung			Nein								
Reichweite radial														
Reichweite tangential														
Schaltzonen														
Montagehöhe														
1416 Schaltzonen														
2,50 – 4,00 m														

IS 3360 DALI-2 APC - Unterputz eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033514

E-Nr. 535945066

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

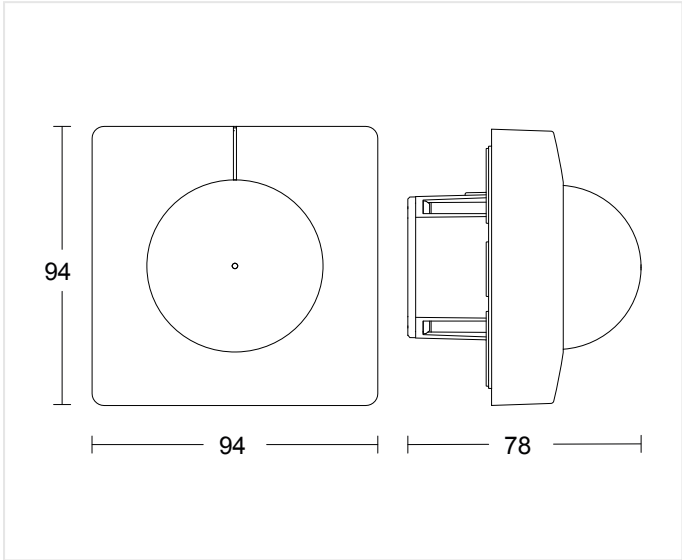

78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - Unterputz eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033514

E-Nr. 535945066


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

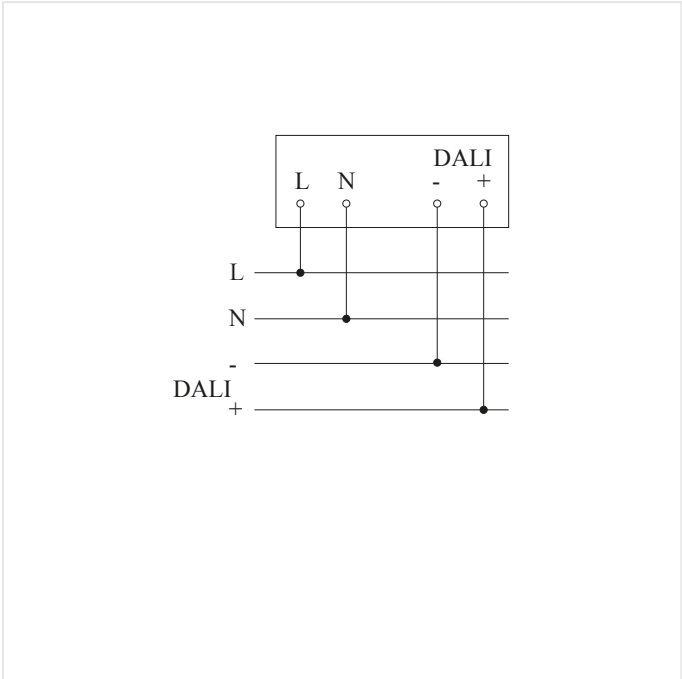

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

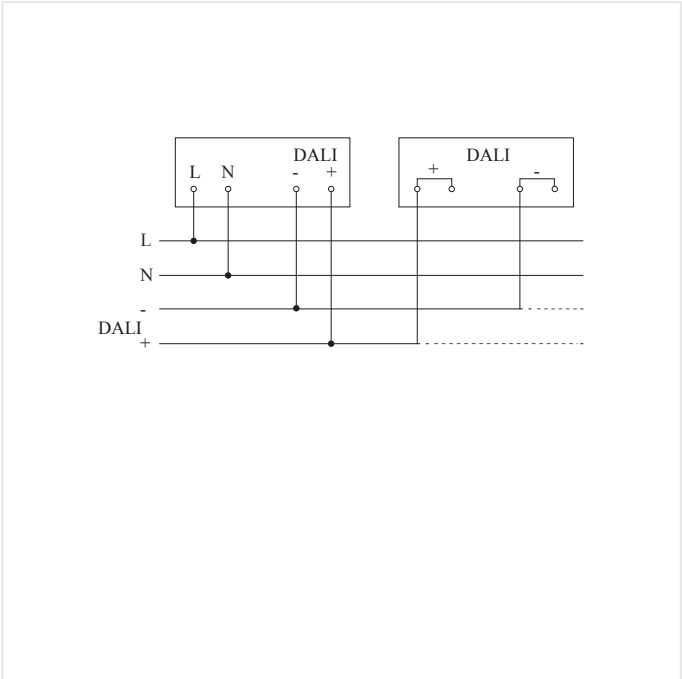

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - Unterputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033514

E-Nr. 535945066

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 DALI-2 APC - Unterputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033514
E-Nr. 535945066

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033514

EAN

4007841033514

E-Nummer

535945066

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - Unterputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss