L 1 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841650513
E-Nr. 924323019

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e adesivo per il numero civico
- Realizzato in materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata di vita
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

steinel

120 x 110 x 255 mm



L 1 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**120 x 110 x 255 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**60 W**
Autoconsumo	**0,55 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 3,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadina	**No**
Lampadina	**Lampada standard**
Attacco	**E27**
Avvio luce dolce	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**adesivi**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)**


L 1 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

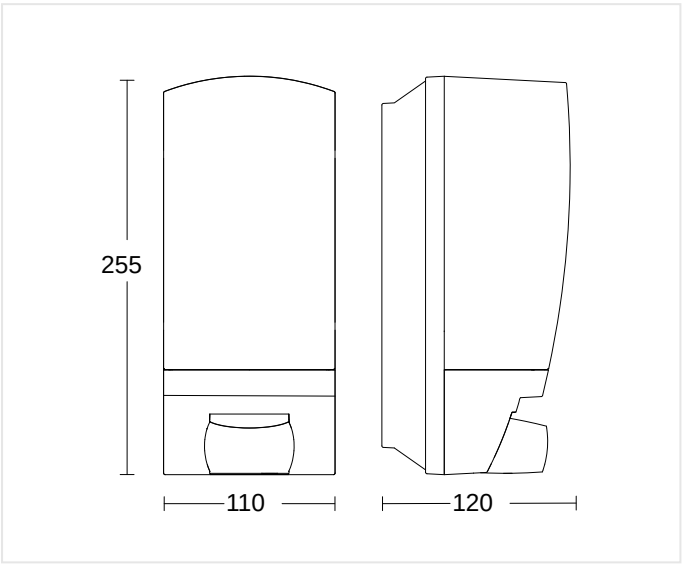

120 x 110 x 255 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 1 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

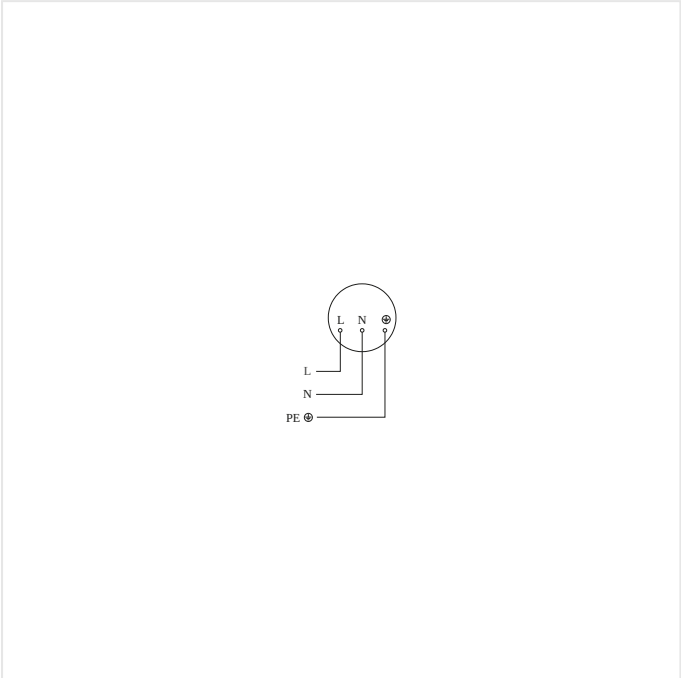

Schema elettrico

L 1 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Punti salienti



Incluso foglio con numeri civici



Materiale antiurto IK 07



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

L 1 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	650513
EAN	4007841650513
N. E	924323019
Typ	**L 1 S bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss