

lisha V2 connect PIR C1200 4K

LISHA V2


neva
lux

Codice prodotto **221977**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1218 x 60 x 80 mm

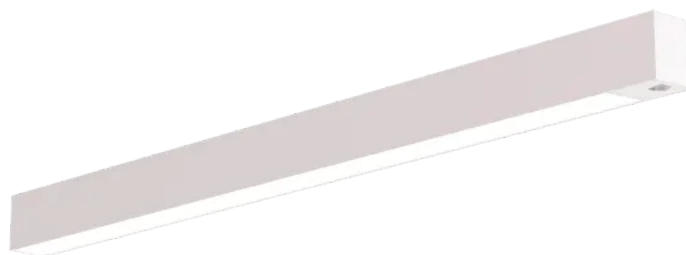

lisha V2 connect PIR C1200 4K

Codice prodotto 221977

LISHA V2

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Con controllo luce a programma	Si
Dimensioni L x P x A	1218 x 60 x 80 mm	Con controllo di rete radio	Si	Regolazione a flusso luminoso costante	Si
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP20
Potenza	30 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Classe di protezione	I
Alimentatore sostituibile	Si	Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Corrente nominale LED	700 mA	Flusso luminoso	3600 lm	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 45x, C13: 56x, C16: 70x, C20: 87x, B10: 30x, B13: 48x, B16: 60x, B20: 75x	Angolo del fascio	90°	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W	Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Valore di abbagliamento	UGR < 22	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Si	DURATA		Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED (25 °C)	50000 h	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL	E
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Dimmerazione DALI	Si		
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Con luce di emergenza	No		
Con sensore di luce	Si	Adatto per configurazione a linea continua	Si		

lisha V2 connect PIR C1200 4K

Codice prodotto 221977

LISHA V2

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Copertura
 221772	lisha V2 Link C	giunto/raccordo diritto
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221977

Typ

lisha V2 connect PIR C1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss