IS 180 digi anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841067274

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 180° réglable numériquement et portée de détection jusqu'à 8 m
- Pour un montage mural à l'intérieur et à l'extérieur (IP54), idéal pour une détection ciblée sur la maison, s'adapte à tout type de maison grâce à son design simple et plat et à son capteur dissimulé
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- La zone de détection est divisée en trois zones qui peuvent être activées et désactivées individuellement par voie numérique et dont la sensibilité est réglable. La qualité de détection est toujours aussi fiable, quel que soit le sens de la marche
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 60 min.) et de la luminosité d'allumage (2-1000 lux), éclairage permanent réglable
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W / 50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

42 x 116 x 116 mm



IS 180 digi anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841067274**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**42 x 116 x 116 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**430 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**16 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampes LED > 8 W	**64 W**
Charge capacitive en µF	**88 µF**
Consommation propre	**0,6 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 6 m (57 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,5 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Définition de la zone de saisie Affichage des commentaires Mode économique nocturne Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Sortie de relais Détecteur de lumière**
Réglages via	**Bluetooth Smartphone Tablette**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur couloir / allée entrée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**
Couleur RAL	**7039**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 180 digi anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841067274

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

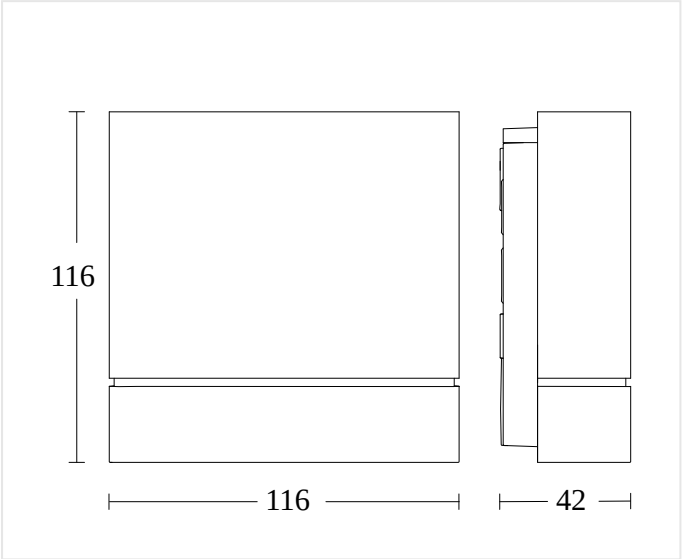

42 x 116 x 116 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 180 digi anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841067274

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit principal avec lampe commutée

IS 180 digi anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841067274

Points forts

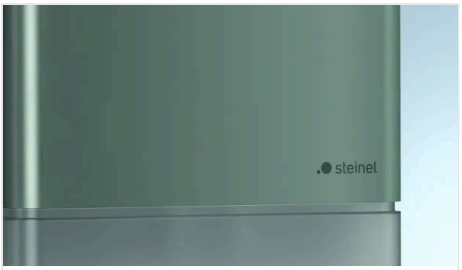

Matériau résistant aux UV

IS 180 digi anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841067274**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067274
EAN	4007841067274
Typ	**IS 180 digi anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss