# RS PRO LED Q1 Bianco caldo bianco

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841007133
E-Nr. 941336009

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Collegamento in rete wireless con Remote-Group-Setting
- Pregiato alluminio
- Telecomando opzionale RC10
- Telecomando Smart Remote optional

56 x 331 x 331 mm



# RS PRO LED Q1 Bianco caldo bianco

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841007133**
E-Nr. **941336009**

# Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **56 x 331 x 331 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **26 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,00 – 4,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,5 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master\nMaster/Slave** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **2350 lm** |
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Attacco | **senza** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Avvio luce dolce | **Sì** |
| Luce permanente | **commutabile** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **50000 ore** |
| Durata LED L70B50 25°C | **> 60000** |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | **L70B10** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 15 Min.** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Durata funzione luce di base | **10/30 min, tutta la notte** |
| Luce principale regolabile | **50 - 100 %** |
| Funzioni | **Parametrizzazione di gruppi\nManuale ON / ON-OFF\nSovracomando Master/Slave\nFunzione di gruppo vicino** |
| Impostazioni tramite | **Interr DIP\nPotenziometri\nTelecomando\n Re** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |
| Funzione luce di base in percentuale | **10 %** |
| Funzione luce di base percentuale da | **10** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK03** |
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **-10 – 50 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **Plastica opalina** |
| Luogo di montaggio | **Parete soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Sopra intonaco** |
| Applicazione ambiente | **Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |


# RS PRO LED Q1 Bianco caldo bianco

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841007133**
E-Nr. **941336009**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

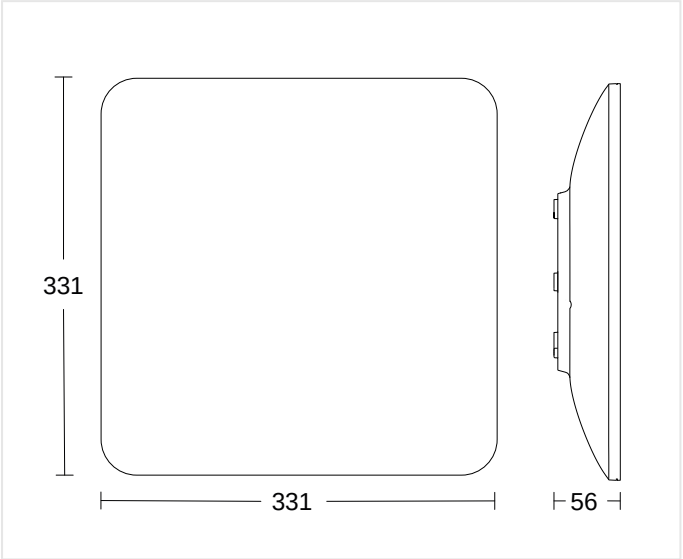


56 x 331 x 331 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,00 – 4,00 m | 2,5 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# RS PRO LED Q1 Bianco caldo bianco

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841007133**
E-Nr. **941336009**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**




Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

**SCHEMA 2**

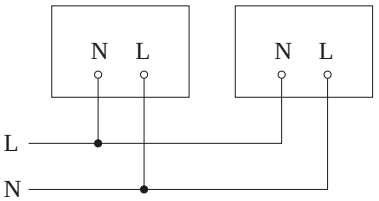


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

# RS PRO LED Q1 Bianco caldo bianco

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841007133**
E-Nr. **941336009**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841007645 | **RC10 für RS PRO Q1** | Accessori |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841007133 |
| EAN | 4007841007133 |
| N. E | 941336009 |
| Typ | **RS PRO LED Q1 Bianco caldo bianco** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss