IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841592400
E-Nr. 535933605

steinel

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841592400
E-Nr. 535933605

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	65 x 120 x 120 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Numero unità in rete	max. 10 sensori

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce constante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841592400**
E-Nr. **535933605**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

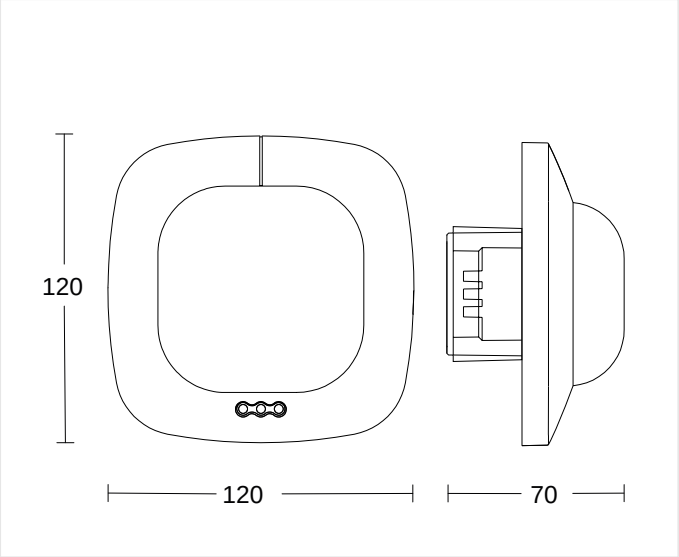

65 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841592400**
E-Nr. **535933605**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

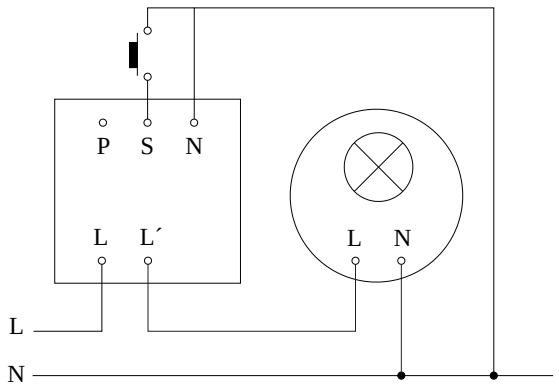

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

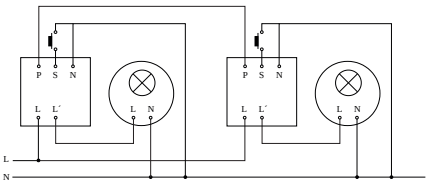

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841592400
E-Nr. 535933605


Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali

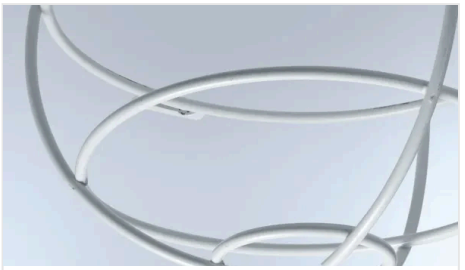

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841592400
E-Nr. 535933605

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	592400
EAN	4007841592400
N. E	535933605
Typ	**IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss