
IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

steinel

43 x 75 mm

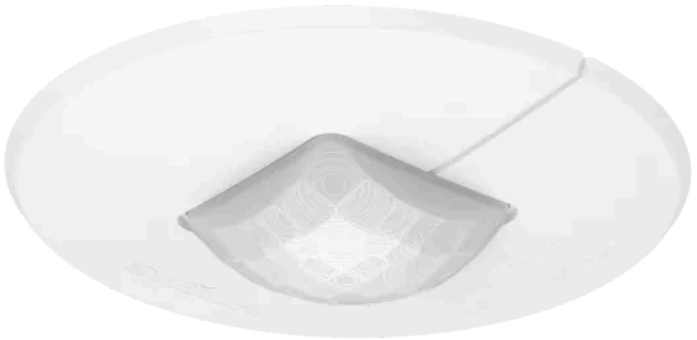

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841053789**
E-Nr. **535933800**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**43 x 75 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Consommation propre	**0,5 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Zones de commutation	**168 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**
Mise en réseau via	**Kabel**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP65**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**sans diffuseur**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841053789**
E-Nr. **535933800**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

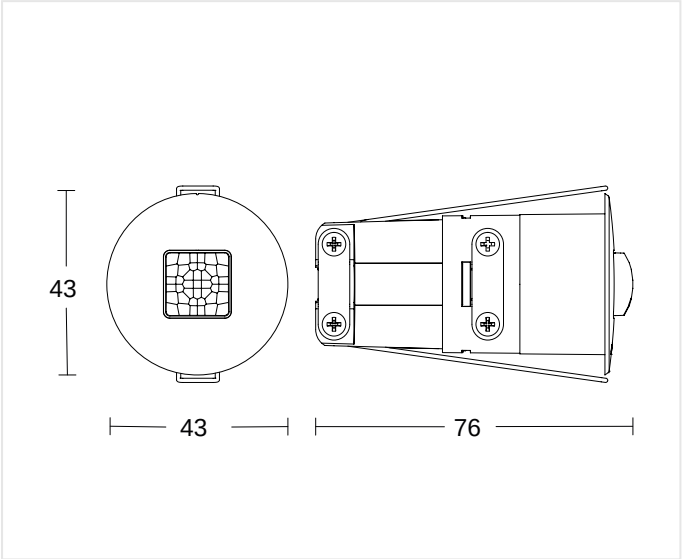

43 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

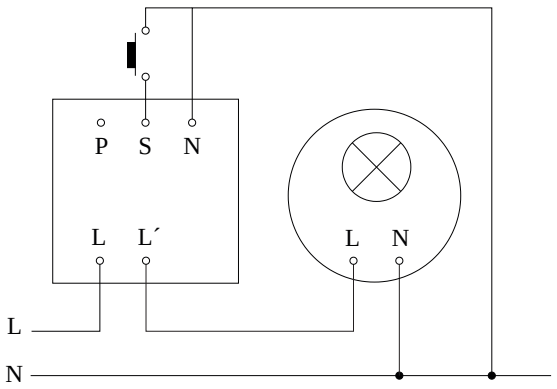


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

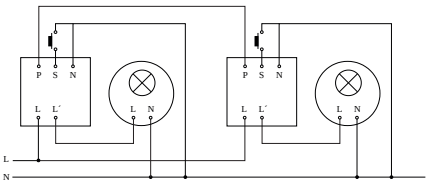



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Points forts

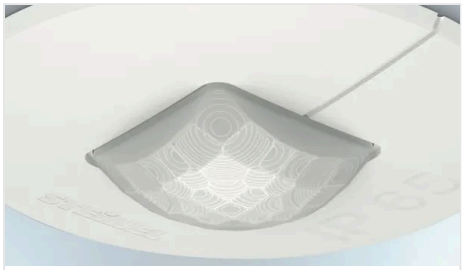

Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841053789**
E-Nr. **535933800**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	053789
EAN	4007841053789
N° E	535933800
Typ	**IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss